



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdélejší spolehlivou životností

Údaje o produktu

General Information		Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	
Patice	E27 [E27]	2000 K	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	14000 h	Index barevného podání (max.)	25
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	17000 h	zz systému 2000h jmen.	92 %
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	22000 h	zz systému 4000h jmen.	90 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	30000 h	zz systému 6000h jmen.	89 %
Kód ANSI, HID	-	zz systému 8000h jmen.	88 %
Popis systému	Vnější zapalovač (E)	zz systému 12000h jmen.	87 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	86 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	86 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0,50
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %		
zř syst 12000h jm. 3h cykl	96 %		
zř syst 16000h jm. 3h cykl	92 %		
zř syst 20000h jm. 3h cykl	83 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	220 [CCT: 2000 K]	Napájecí napětí světelného zdroje	230 V [230]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4400 lm	Power (Rated) (Nom)	53.0 W
Barevná souřadnice X (jmen.)	540	Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,75 A
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
		Napětová špička zažehnutí (max.)	1800 V
		Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	30 s
		Doba zapalování (max.)	5 s
		Napětí (max.)	100 V
		Napětí (min.)	70 V

MASTER SON-T PIA Plus

Napětí (jmen.)	85 V
----------------	------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
Informace na patici	ne [-]

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	9,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	58 kWh

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	350 °C
------------------------	--------

Teplota patice (max.)	200 °C
-----------------------	--------


Product Data

Úplný kód výrobku	871150019265315
Objednací název produktu	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500192653
Objednací kód	19265315
Local Code	SONT50PIA
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928151900028
Celková hmotnost (kus)	0,047 kg
ILCOS Code	ST-50-H/S-E27

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



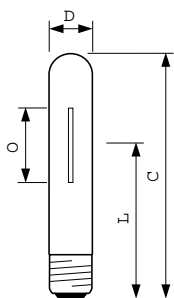


SON-T PIA PLUS 50W E E27



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	36 mm	35 mm	104 mm	156 mm

MASTER SON-T PIA Plus

Fotometrické údaje

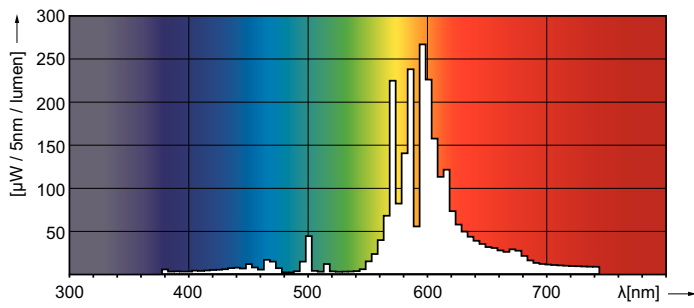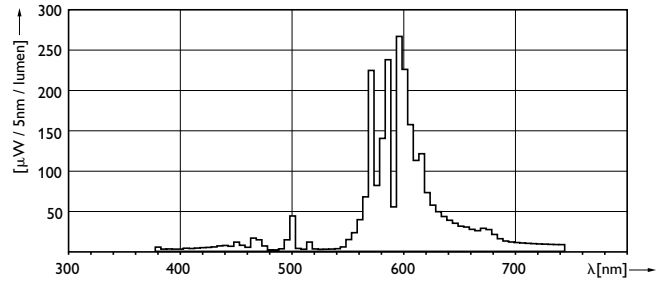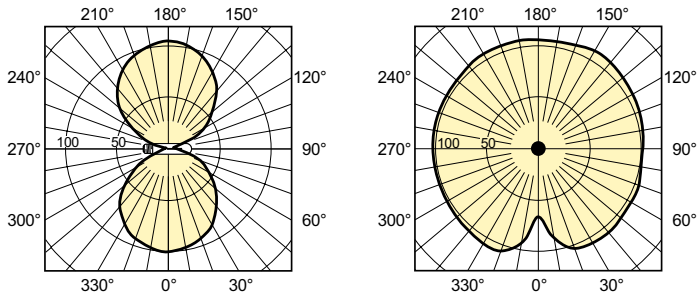

Životnost

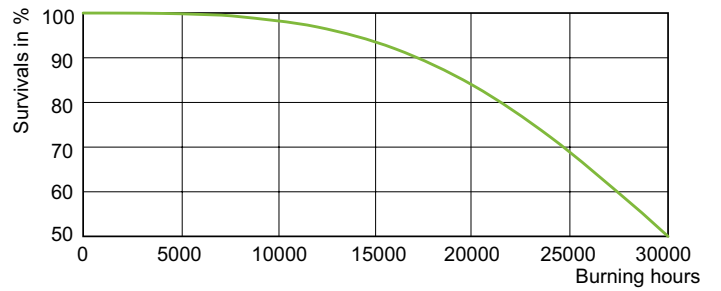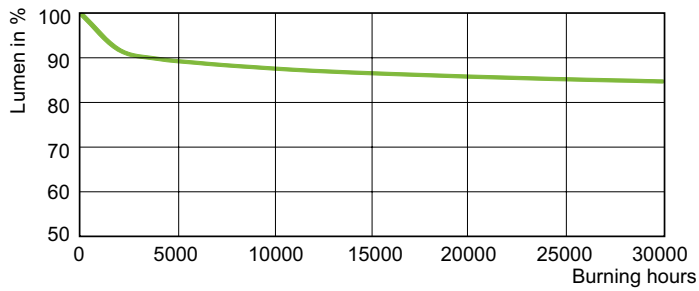

MASTER SON-T PIA Plus

