



# MASTER SON-T PIA Plus

## MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdélejší spolehlivou životností

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [ E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	20000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	30000 h
Kód ANSI, HID	-
Popis systému	Vnější zapalovač (E)

Light Technical	
Kód barvy	220 [ CCT: 2000 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	86500 lm
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	96 %
Jmenovitý světelný tok 20000 hod.	77 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	80 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	90 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	526
Barevná souřadnice Y (jmen.)	424
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	143.5 lm/W

Index barevného podání (max.)	25
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0.60

Operating and Electrical	
Napájecí napětí světelného zdroje	230 V [ 230]
Power (Rated) (Nom)	603 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	5.8 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	3500 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	60 s
Doba zapalování (max.)	10 s
Napětí (max.)	125 V
Napětí (min.)	95 V
Napětí (jmen.)	110 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	5 min

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)

# MASTER SON-T PIA Plus


Informace na patici	ne [-]
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	24 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	665 kWh
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Teplota žárovky (max.)	450 °C
Teplota patice (max.)	250 °C
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150019742915

Objednací název produktu	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500197429
Objednací kód	19742915
Local Code	SONTPLUS600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928158409227
Celková hmotnost (kus)	0.177 kg
ILCOS Code	ST-600-H/S-E40

## Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.




## Rozměrové výkresy

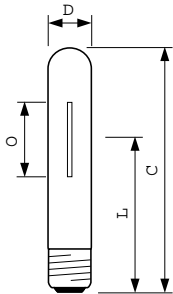

SON-T Plus 600W/220 E40


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174.2 mm	279 mm

## Fotometrické údaje


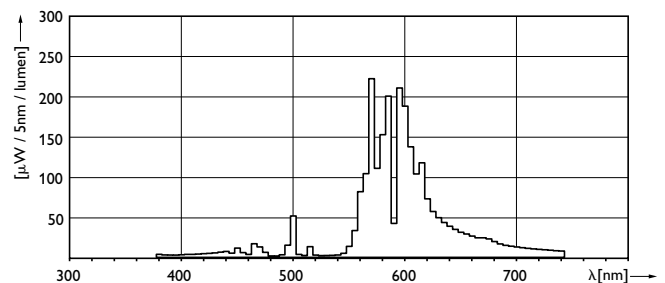
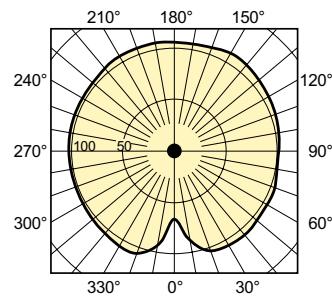
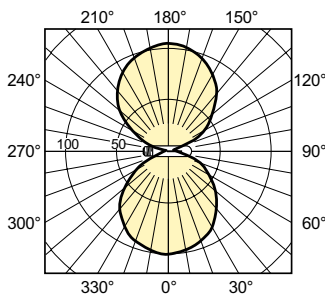


# MASTER SON-T PIA Plus

## Fotometrické údaje

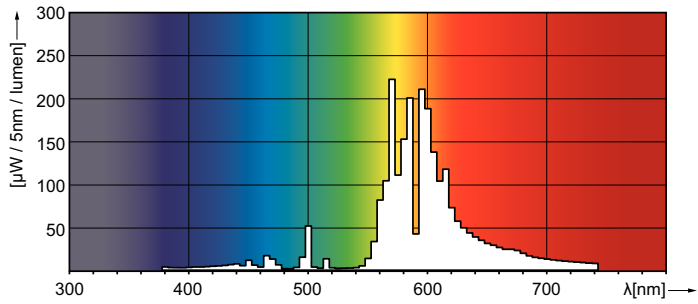

## Životnost

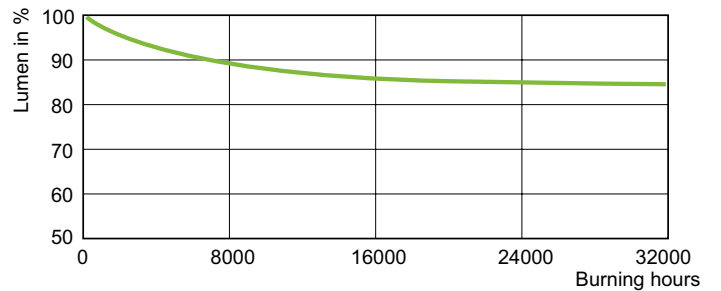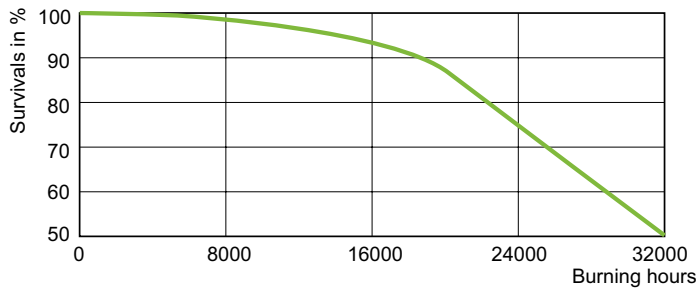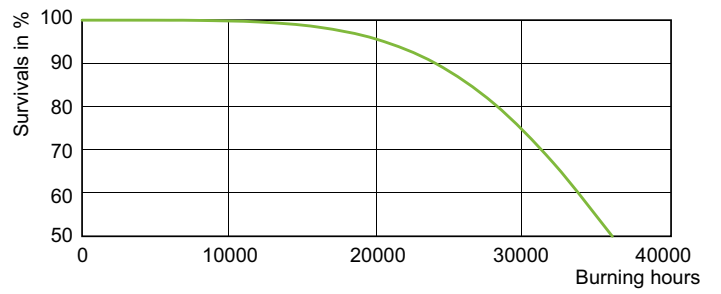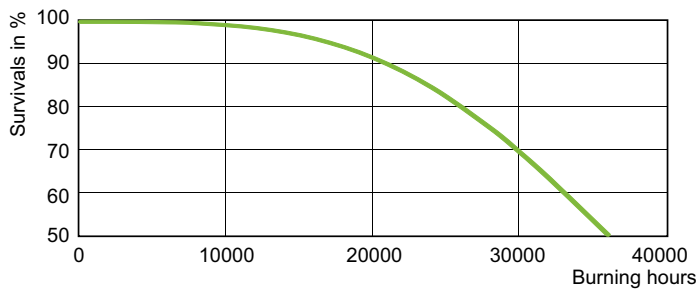

## MASTER SON-T PIA Plus

