

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R111

CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GX8.5 [GX8.5]	Barevná souřadnice X (jmen.)	0,370
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,365
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h	Index barevného podání (jmen.)	93
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	7000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	9000 h	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1300 lm
Kód ANSI, HID	M130/O	Operating and Electrical	
Cyklus přepínání	800x	Power (Rated) (Nom)	39 W
Light Technical		Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Technický vyzařovací úhel	23 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Technický vyzařovací úhel	28 °	Doba zapalování (max.)	30 s
Technický vyzařovací úhel	18 °	Napětí (max.)	94 V
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1350 lm	Napětí (min.)	78 V
Svítilivost (min.)	5700 cd	Napětí (jmen.)	86 V
Svítilivost (jmen.)	7500 cd	Controls and Dimming	
Popis paprsku	Úzký paprsek	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		

MASTERColour CDM-R111


Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Reflektoru
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,4

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150021387710
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
EAN/UPC – výrobek	8711500213877
Objednávací kód	21387710
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928096505330
Celková hmotnost (kus)	0,095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/24

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanepte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



CDM-R111 35W/942 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje

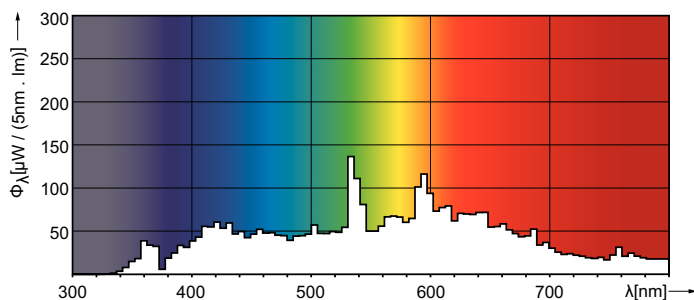

MASTERC colour CDM-R111

Životnost

