



# MASTERColour CDM-R111

## CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	GX8.5 [ GX8.5 ]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální ]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	7000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	9000 h
Kód ANSI, HID	M130/O
Cyklius přepínání	800x
Light Technical	
Kód barvy	942 [ CCT: 4200 K ]
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °
Technický vyzařovací úhel	23 °
Technický vyzařovací úhel	28 °
Technický vyzařovací úhel	18 °
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1350 lm
Svítivost (min.)	5700 cd
Svítivost (jmen.)	7500 cd
Popis paprsku	Úzký paprsek
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)

Barevná souřadnice X (jmen.)	0.370
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0.365
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Index barevného podání (jmen.)	93
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1300 lm

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	39 W
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	94 V
Napětí (min.)	78 V
Napětí (jmen.)	86 V

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

# MASTERColour CDM-R111

Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
<b>Mechanical and Housing</b>	
Úprava žárovky	Reflektoru
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	3.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
<b>UV</b>	
Připustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0.4


## Product Data

Úplný kód výrobku	871150021387710
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
EAN/UPC – výrobek	8711500213877
Objednací kód	21387710
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928096505330
Celková hmotnost (kus)	0.095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/24

## Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



CDM-R111 35W/942 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

## Fotometrické údaje

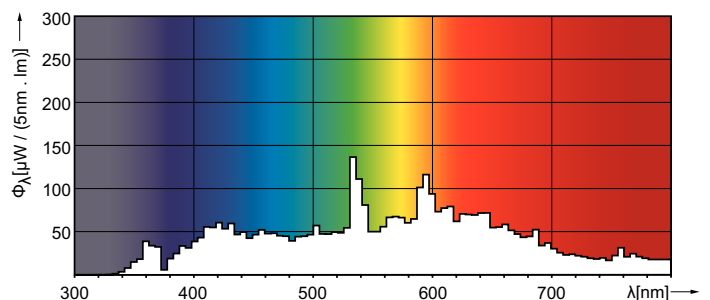

# MASTERColour CDM-R111

## Životnost

