



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	zz systému 6000h jmen.	94 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 8000h jmen.	93 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 12000h jmen.	92 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 16000h jmen.	91 %
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %		
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %		
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %		
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %		
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %		
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Power (Rated) (Nom)	15.7 W
Světelný tok (jmen.)	1300 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.380 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1175 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	>80		
zz systému 2000h jmen.	96 %		
zz systému 4000h jmen.	95 %		
		Temperature	
		Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
		Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ano
		Mechanical and Housing	
		Informace na patici	Zelená [zelená patice]
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
		Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.0 mg

MASTER TL-D Eco


Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026861740
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500268617
Objednávací kód	26861740

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927922884015
Celková hmotnost (kus)	71.000 g
ILCOS Code	FD-16/40/1B-E-G13-26/604

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

TL-D Eco 16W/840

Fotometrické údaje

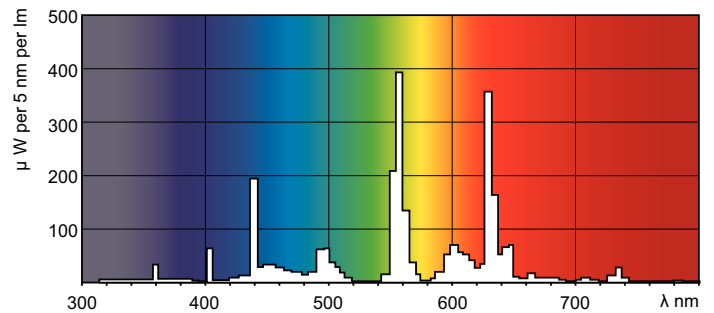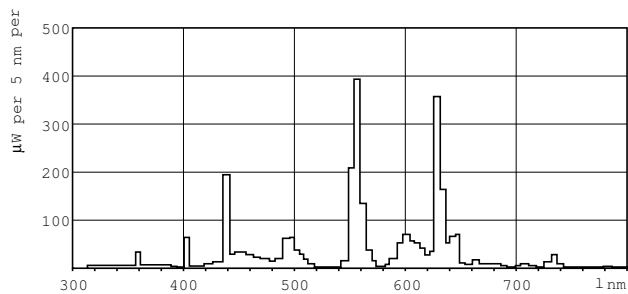

Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL-D Eco

Životnost

