



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/830 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information		zz systému 8000h jmen.	
Patice	G10Q [G10q]	80 %	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h		
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %		
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %		
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %		
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Světelný tok (jmen.)	3200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,420 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm	Napětí (jmen.)	110 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	80		
zz systému 2000h jmen.	89 %		
zz systému 4000h jmen.	84 %		
zz systému 6000h jmen.	81 %		
		Temperature	
		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
		Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ano
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
		Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh
		Product Data	
		Úplný kód výrobku	871150028476115

MASTER TL-E Circular Super 80


Objednávací název produktu	TL-E 40W/830 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500284761
Objednávací kód	28476115
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928027483070
Celková hmotnost (kus)	0,250 kg
ILCOS Code	FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




TL-E 40W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometrické údaje

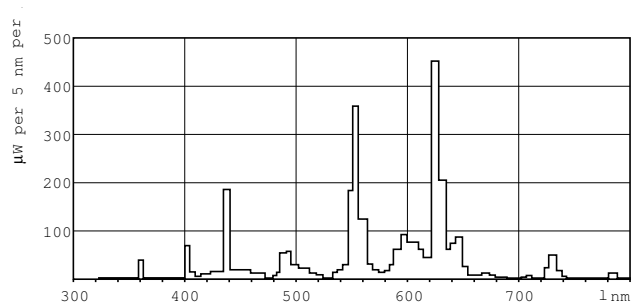

Barva světla /830

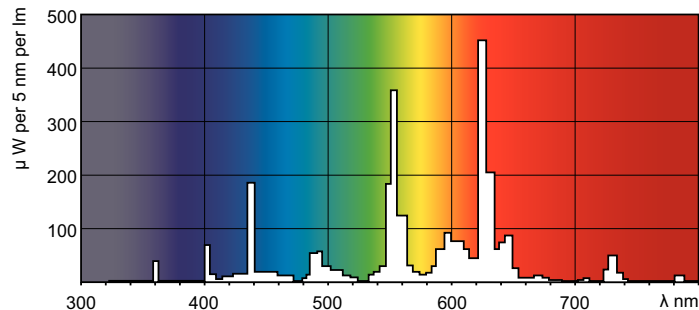

Barva světla /830

MASTER TL-E Circular Super 80

