



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

### Údaje o produktu

| General Information                               |                    | zz systému 8000h jmen.             |                |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Patice                                            | G24Q-3 [ G24q-3]   | 81 %                               |                |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 13000 h            |                                    |                |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h                         | 99 %               |                                    |                |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h                         | 98 %               |                                    |                |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h                         | 97 %               |                                    |                |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h                         | 90 %               |                                    |                |
| Light Technical                                   |                    | Operating and Electrical           |                |
| Kód barvy                                         | 830 [ CCT: 3000 K] | Power (Rated) (Nom)                | 26.0 W         |
| Světelný tok (jmen.)                              | 1800 lm            | Proud zdroje (jmen.)               | 0,335 A        |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                       | 1800 lm            |                                    |                |
| Barevné konstrukce                                | Teplá bílá (WW)    |                                    |                |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)          | 3000 K             |                                    |                |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                        | 67 lm/W            |                                    |                |
| Index barevného podání (jmen.)                    | 82                 |                                    |                |
| zz systému 2000h jmen.                            | 92 %               |                                    |                |
| zz systému 4000h jmen.                            | 87 %               |                                    |                |
| zz systému 6000h jmen.                            | 83 %               |                                    |                |
|                                                   |                    | Temperature                        |                |
|                                                   |                    | Konstrukční teplota (jmen.)        | 28 °C          |
|                                                   |                    | Controls and Dimming               |                |
|                                                   |                    | Regulovatelné                      | Ano            |
|                                                   |                    | Mechanical and Housing             |                |
|                                                   |                    | Informace na patiči                | 4P [ 4 kolíky] |
|                                                   |                    | Approval and Application           |                |
|                                                   |                    | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A              |
|                                                   |                    | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 1,4 mg         |
|                                                   |                    | Spotřeba energie kWh/1000 h        | 29 kWh         |

# MASTER PL-C 4 Pin


| Product Data               |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Úplný kód výrobku          | 871150062335570                        |
| Objednací název produktu   | MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| EAN/UPC – výrobek          | 8711500623355                          |
| Objednací kód              | 62335570                               |
| Číslování – počet v balení | 1                                      |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Číslování – balení v krabici | 50                    |
| Materiál č. (12NC)           | 927907383040          |
| Celková hmotnost (kus)       | 60,400 g              |
| ILCOS Code                   | FSQ-26/30/1B-E-G24q=3 |

## Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 26W/<br>830/4P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 130,5 mm | 149,0 mm | 163,9 mm |

PL-C 26W/830/4P

## Fotometrické údaje

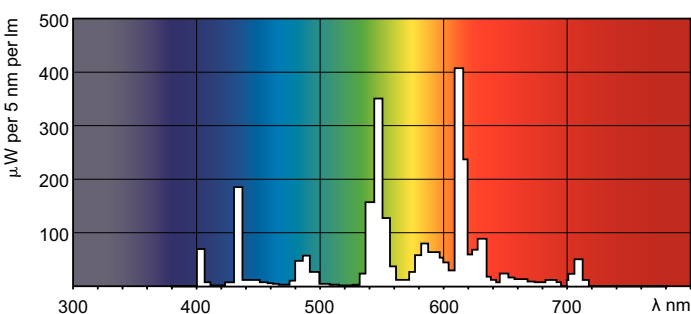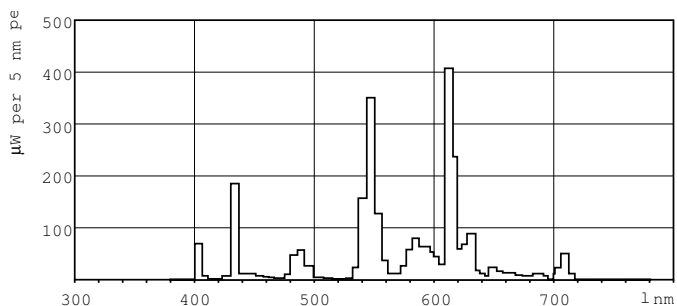

Barva světla /830

Barva světla /830

# MASTER PL-C 4 Pin

## Životnost

