



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným přehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G24Q-3 [G24q-3]	Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Proud zdroje (jmen.)	0.335 A
zřz tepl. st. 2000h jmen,3h	99 %	Temperature	
zřz tepl. st. 4000h jmen,3h	98 %	Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
zřz tepl. st. 6000h jmen,3h	97 %	Controls and Dimming	
zřz tepl. st. 8000h jmen,3h	90 %	Regulovatelné	Ano
Light Technical		Mechanical and Housing	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Informace na patiči	4P [4 kolíky]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	82	Úplný kód výrobku	871150062335570
zz systému 2000h jmen.	92 %	Objednací název produktu	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
zz systému 4000h jmen.	87 %		
zz systému 6000h jmen.	83 %		
zz systému 8000h jmen.	81 %		

MASTER PL-C 4 Pin


EAN/UPC – výrobek	8711500623355
Objednací kód	62335570
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927907383040

Celková hmotnost (kus)	60.400 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

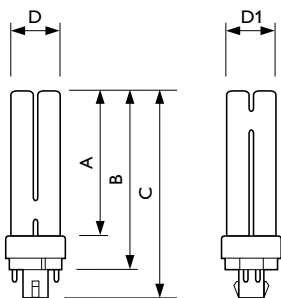


PL-C 26W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/4P	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	163.9 mm
1CT/5X10BOX					

Fotometrické údaje

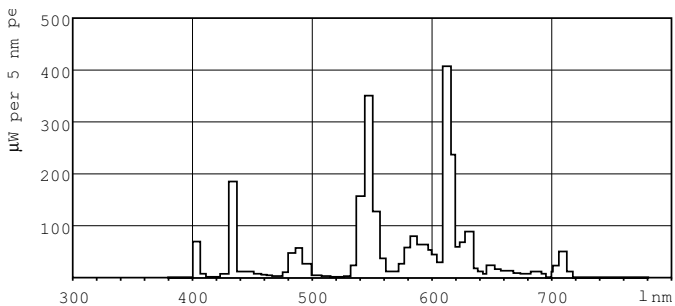

Barva světla /830

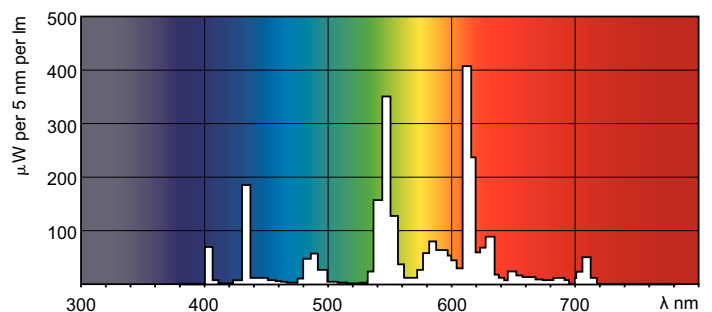

Barva světla /830

MASTER PL-C 4 Pin

Životnost

