

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

General Information		
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	99 %	
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	99 %	
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	99 %	
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	99 %	
zfz syst 12000h jmen. 3h cykl	89 %	
zfz syst 16000h jmen. 3h cykl	33 %	
zfz syst 20000h jmen. 3h cykl	2 %	
Light Technical		
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	
Světelný tok (jmen.)	1300 lm	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1300 lm	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W	
Index barevného podání (jmen.)	85	
zz systému 2000h jmen.	96 %	
zz systému 4000h jmen.	95 %	
zz systému 6000h jmen.	94 %	
zz systému 8000h jmen.		93 %
zz systému 12000h jmen.		92 %
zz systému 16000h jmen.		91 %
zz systému 20000h jmen.		90 %
Operating and Electrical		
Power (Rated) (Nom)	18.0 W	
Proud zdroje (jmen.)	0.360 A	
Temperature		
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C	
Controls and Dimming		
Regulovatelné	Ano	
Approval and Application		
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg	
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh	
Product Data		
Úplný kód výrobku	871150063177040	
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	
EAN/UPC – výrobek	8711500631770	

MASTER TL-D Super 80


Objednávací kód	63177040
Local Code	TLD18865
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927920086544

Celková hmotnost (kus)	71.000 g
ILCOS Code	FD-18/65/1B-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

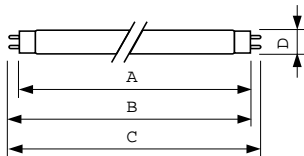


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

TL-D 18W/865

Fotometrické údaje

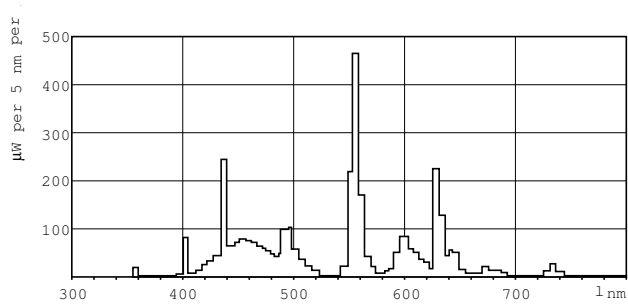

Barva světla /865

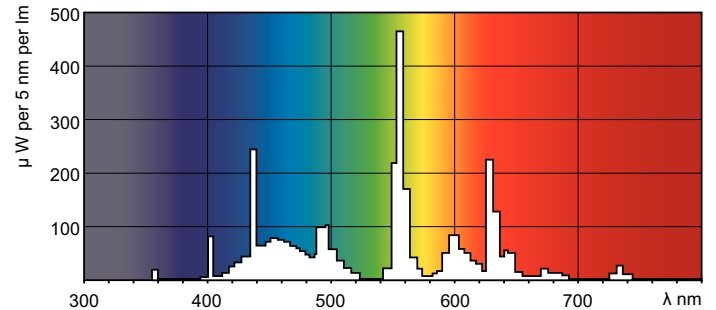

Barva světla /865

MASTER TL-D Super 80

Životnost

