



# MASTER TL-D Secura

## MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25

Tyto zářivky TL-D jsou vybaveny ochrannou vrstvou zachycující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržitím zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zářivky jsou opatřeny teflonovou vrstvou. Vyhovují požadavkům předpisů HACCP.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	1300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1300 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	85

zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	0.360 A

### Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.0 mg

# MASTER TL-D Secura


Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
<b>UV</b>	
Koeficient poškození D/fc (jmen.)	0.13
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150064010940
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500640109

Objednávací kód	64010940
Local Code	TLD1884SEC
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927920484076
Celková hmotnost (kus)	84.000 g
ILCOS Code	FD-18/40/1B-E-G13

## Varování a bezpečnost

- Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)
- Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).



## Rozměrové výkresy

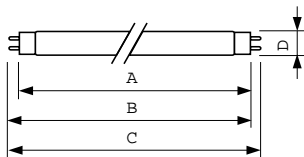

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

### TL-D 18W/840 Secura

## Fotometrické údaje

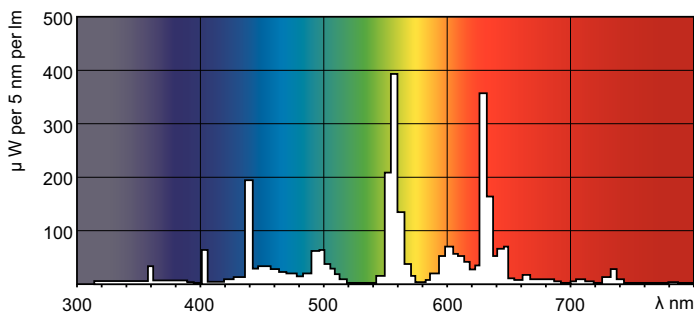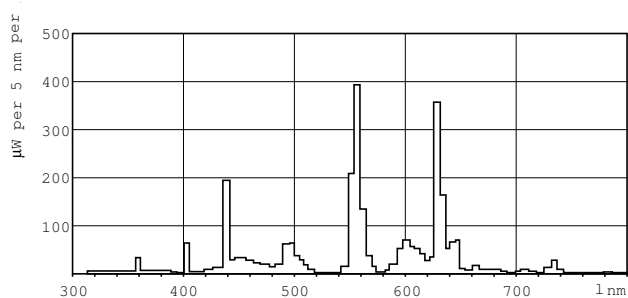

### Barva světla typu Secura /840

### Barva světla typu Secura /840

# MASTER TL-D Secura

## Životnost

