



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-T Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-T, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento výskytu časných závad. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	GX24Q-4 [GX24q-4]		82
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	33000 h	zz systému 2000h jmen.	92 %
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	88 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %	zz systému 6000h jmen.	86 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %	zz systému 8000h jmen.	84 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	96 %	zz systému 12000h jmen.	81 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	94 %	zz systému 16000h jmen.	79 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	90 %	zz systému 20000h jmen.	78 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Světelný tok (jmen.)	3200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.320 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3050 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W		

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patičce	4P [4 kolíky]
----------------------	----------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	3.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	45 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150089749770
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500897497
Objednací kód	89749770
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927912684014
Celková hmotnost (kus)	83.000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-T Xtra 42W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

Fotometrické údaje

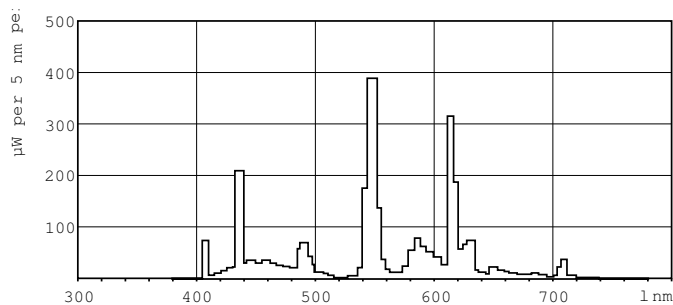

Barva světla /840

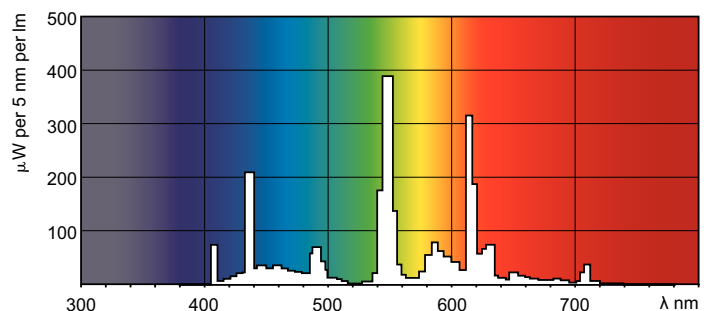

Barva světla /840

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Životnost

