



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h

Light Technical	
Kód barvy	108 [ 08 bezolovnaté sklo]
Barevné konstrukce	Blacklight Blue
zz systému 2000h jmen.	20 %
zz systému 6000h jmen.	30 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
Napětí (jmen.)	56 V

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095104527
Objednávací název produktu	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
EAN/UPC – výrobek	8711500951045
Objednávací kód	95104527
Local Code	TL8108
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	250
Materiál č. (12NC)	928001010803
Celková hmotnost (kus)	25,300 g

## TL Mini Blacklight Blue

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Rozměrové výkresy

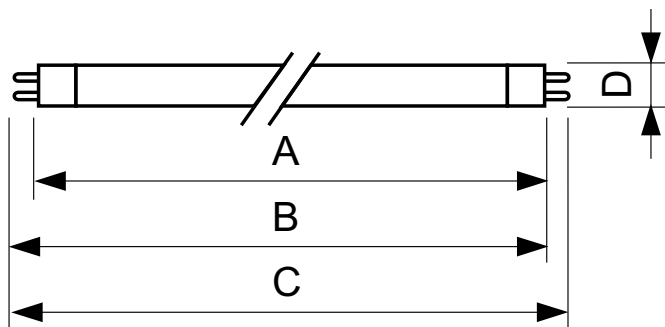

TL 8W/108

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### Fotometrické údaje

