



TL Mini Blacklight Blue

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Údaje o produktu


| General Information | | UV | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Patice | G5 [G5] | UV-B/UV-A (IEC) | 0.25 % |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 10000 h | | |
| Light Technical | | Product Data | |
| Kód barvy | 108 [08 bezolvnaté sklo] | Úplný kód výrobku | 871150095104527 |
| Barevné konstrukce | Blacklight Blue | Objednací název produktu | TL 8W BLB 1FM/10X25CC |
| zz systému 2000h jmen. | 20 % | EAN/UPC – výrobek | 8711500951045 |
| zz systému 6000h jmen. | 30 % | Objednací kód | 95104527 |
| Operating and Electrical | | Local Code | TL8108 |
| Power (Rated) (Nom) | 7.1 W | Číslování – počet v balení | 1 |
| Proud zdroje (jmen.) | 0.145 A | Číslování – balení v krabici | 250 |
| Napětí (jmen.) | 56 V | Materiál č. (12NC) | 928001010803 |
| | | Celková hmotnost (kus) | 25.300 g |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

TL Mini Blacklight Blue

Rozměrové výkresy

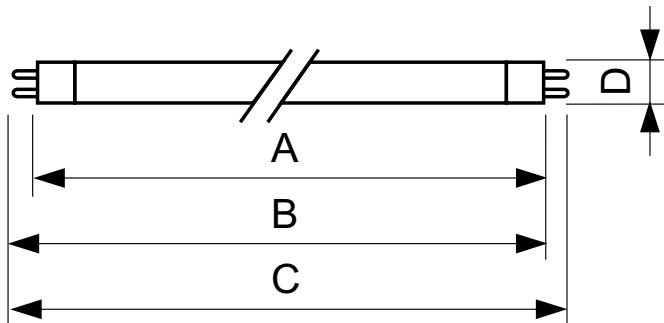

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 288.3 mm | 295.4 mm | 293.0 mm | 302.5 mm |

TL 8W/108

Fotometrické údaje

