

3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

3 okruhová lišta


3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, montovanou na stropě, na stěně nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

General Information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Délka	2000 mm
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Approval and Application	
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	IP kód	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]
Mechanické příslušenství	No [-]	Product Data	
Barva příslušenství	BK	Úplný kód výrobku	871155979852300
Operating and Electrical		Objednací název produktu	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Elektrické příslušenství	No [-]	EAN/UPC – výrobek	8711559798523
Obvod	3C [3 okruhová lišta]	Objednací kód	79852300
Mechanical and Housing		Číslování – počet v balení	1
Celková délka	2000 mm	Číslování – balení v krabici	1
		Materiál č. (12NC)	910930013318
		Celková hmotnost (kus)	1.700 kg

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy

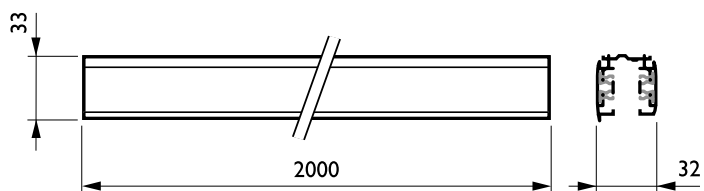

3-circuit square RCS750

