

# 3-obvodový, hranatý systém RCS750

## RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

### 3 okruhá lišta

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, montovanou na stropě, na stěně nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

### Údaje o produktu


General Information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Délka	2000 mm
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	<b>Approval and Application</b>	
Mechanické příslušenství	No [-]	IP kód	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]
Barva příslušenství	BK	<b>Product Data</b>	
<b>Operating and Electrical</b>		Úplný kód výrobku	871155979852300
Elektrické příslušenství	No [-]	Objednávací název produktu	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Obvod	3C [3 okruhá lišta]	EAN/UPC – výrobek	8711559798523
<b>Mechanical and Housing</b>		Objednávací kód	79852300
Celková délka	2000 mm	Číslování – počet v balení	1
		Číslování – balení v krabici	1

## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

Materiál č. (12NC) 910930013318

Celková hmotnost (kus) 1,700 kg

### Rozměrové výkresy

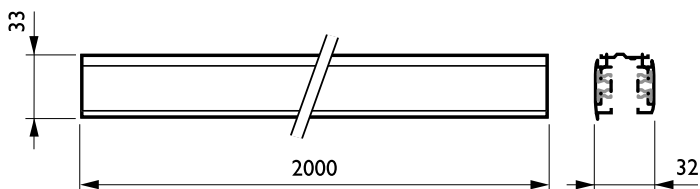

3-circuit square RCS750

