

# 3-obvodový, hranatý systém RCS750

## RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

### 3 okruhová lišta

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, montovanou na stropě, na stěně nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.


### Údaje o produktu

General Information		Délka	3000 mm
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	<b>Approval and Application</b>	
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	IP kód	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	<b>Product Data</b>	
Mechanické příslušenství	No [-]	Úplný kód výrobku	871155979853000
Barva příslušenství	BK	Objednací název produktu	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
<b>Operating and Electrical</b>		EAN/UPC – výrobek	8711559798530
Elektrické příslušenství	No [-]	Objednací kód	79853000
Obvod	3C [3 okruhová lišta]	Číslování – počet v balení	1
<b>Mechanical and Housing</b>		Číslování – balení v krabici	1
Celková délka	3000 mm	Materiál č. (12NC)	910930013418
		Celková hmotnost (kus)	2.600 kg

## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

---

### Rozměrové výkresy

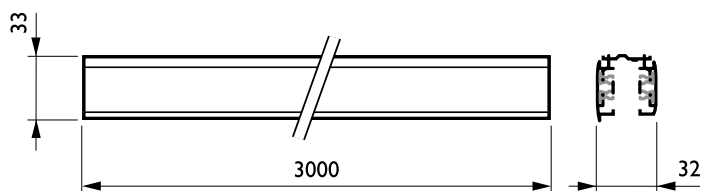

3-circuit square RCS750

