



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

3 okruhová lišta

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, montovanou na stropě, na stěně nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.


Údaje o produktu

General Information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	3000 mm	
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)	
Mechanické příslušenství	No [-]	Approval and Application	
Barva příslušenství	BK	IP kód	
Operating and Electrical		IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]	
Elektrické příslušenství	No [-]	Product Data	
Obvod	3C [3 okruhová lišta]	Úplný kód výrobku	
Mechanical and Housing		871155979853000	
Celková délka		Objednací název produktu	
		RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	
		EAN/UPC – výrobek	
		8711559798530	
		Objednací kód	
		79853000	
		Číslování – počet v balení	
		1	
		Číslování – balení v krabici	
		1	

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Materiál č. (12NC)	910930013418
Celková hmotnost (kus)	2,600 kg

Rozměrové výkresy

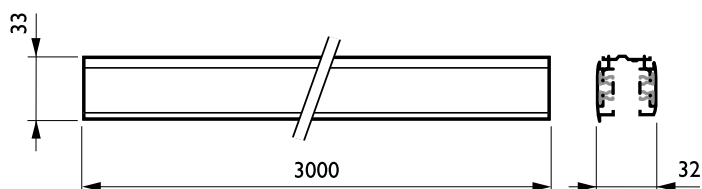

3-circuit square RCS750

