

# MASTER MHN-SB

## MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Kompaktní halogenidové výbojky

### Údaje o produktu

| General Information | |
|---|---|
| **Patice** | CABLE [ Cable] |
| **Provozní poloha** | P15 [ Vertikální +/-15 ° nebo horizont] |
| **Životnost do 5 % poruch (jmen.)** | 1700 h |
| **Životnost do 10 % poruch (jmen.)** | 2300 h |
| **Životnost do 20 % poruch (jmen.)** | 3000 h |
| **Životnost do 50 % poruch (jmen.)** | 4500 h |

| Light Technical | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 956 [ CCT: 5600 K] |
| **Světelný tok (jmen.) (min.)** | 215000 lm |
| **Světelný tok (jmen.) (nom.)** | 220000 lm |
| **Barevné konstrukce** | Denní světlo |
| **Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)** | 95 % |
| **Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)** | 91 % |
| **Barevná souřadnice X (jmen.)** | 334 |
| **Barevná souřadnice Y (jmen.)** | 366 |
| **Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)** | 5600 K |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 108 lm/W |
| **Index barevného podání (min.)** | - |
| **Index barevného podání (jmen.)** | 81 |

| Operating and Electrical | |
|---|---|
| **Napájecí napětí světelného zdroje** | 400 V [ 400] |
| **Power (Rated) (Nom)** | 2070.0 W |
| **Proud zdroje při rozsvícení (max.)** | 17 A |
| **Proud zdroje (EM) (jmen.)** | 11.8 A |
| **Napájecí napětí zažehnutí (min.)** | 360 V |
| **Napětí (max.)** | 220 V |
| **Napětí (min.)** | 185 V |
| **Napětí (jmen.)** | 205 V |

| Controls and Dimming | |
|---|---|
| **Regulovatelné** | Ne |

| Mechanical and Housing | |
|---|---|
| **Úprava žárovky** | Čirá (CL) |
| **Informace na patici** | ne [ -] |

| Approval and Application | |
|---|---|
| **Štítek energetické účinnosti (EEL)** | A+ |
| **Obsah rtuti (Hg) (jmen.)** | 220 mg |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 2277 kWh |

| UV | |
|---|---|
| **Výkon vyzařovaný speciálními efekty** | 60 mW/klm |

| Luminaire Design Requirements | |
|---|---|
| **Teplota žárovky (max.)** | 1015 °C |
| **Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)** | 450 °C |

# MASTER MHN-SB

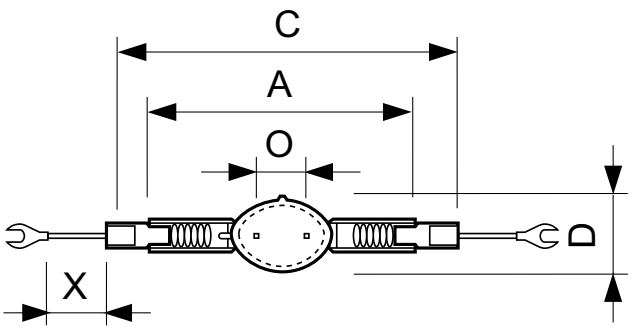
| Product Data | |
|---|---|
| **Úplný kód výrobku** | 872790092860000 |
| **Objednací název produktu** | MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO |
| **EAN/UPC – výrobek** | 8718291548454 |
| **Objednací kód** | 92860000 |
| **Číslování – počet v balení** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Číslování – balení v krabičce** | 1 |
| **Materiál č. (12NC)** | 928196805130 |
| **Celková hmotnost (kus)** | 0.058 kg |

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

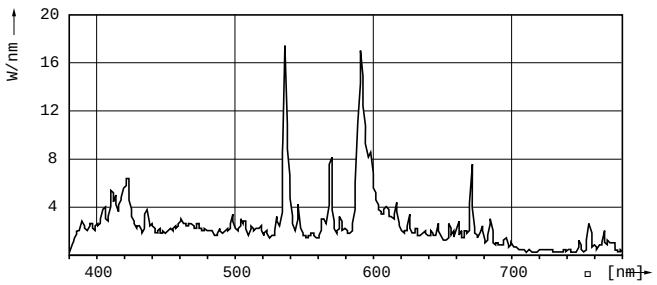
## Rozměrové výkresy

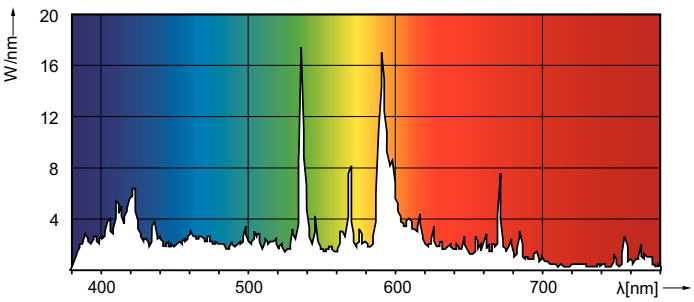



MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

| Product | D (max) | O | X | A | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO | 41 mm | 25 mm | 50 mm | 157 mm | 188 mm |

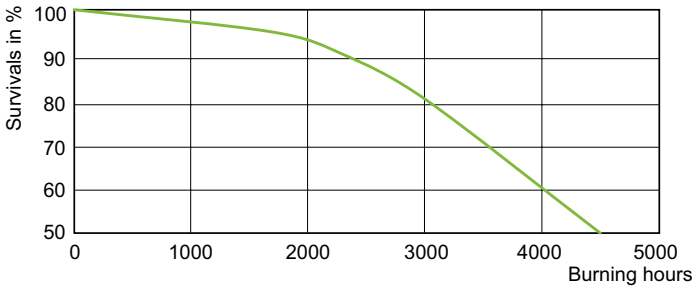
## Fotometrické údaje

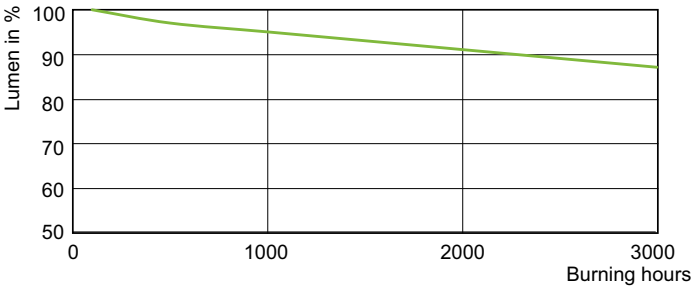


# MASTER MHN-SB

## Životnost




© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.