

**PHILIPS**

Lighting



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	1 350x
Light Technical	
Kód barvy	942 [ CCT: 4200 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °
Technický vyzařovací úhel	30 °
Technický vyzařovací úhel	37 °
Technický vyzařovací úhel	23 °
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5200 lm
Svítilivost (min.)	10125 cd
Svítilivost (jmen.)	13500 cd
Popis paprsku	Široký [ Flood]
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)

Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	77 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	84 %
Průměrný počet lumenů	4200 lm
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,372
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,369
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
Index barevného podání (min.)	89
Index barevného podání (jmen.)	92
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	75 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4500 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Doba zapalování (max.)	30 s

# MASTERColour CDM-R Elite

Napětí (max.)	98 V
Napětí (min.)	82 V
Napětí (jmen.)	90 V

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
----------------	-----------

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

## Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C


## Product Data

Úplný kód výrobku	871829165167300
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC – výrobek	8718291651673
Objednávací kód	65167300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	928053000630
Celková hmotnost (kus)	0,225 kg

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

## Rozměrové výkresy





CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

# MASTERCoulour CDM-R Elite

## Fotometrické údaje

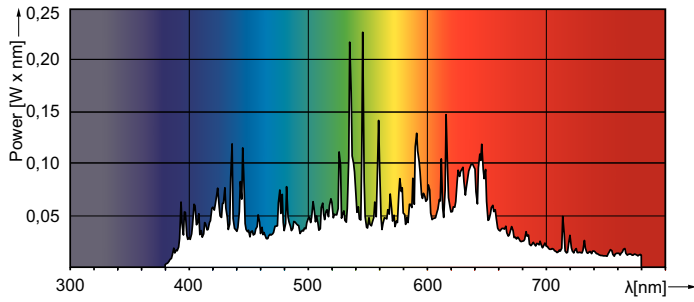

## Životnost

