



CoreLine Waterproof

WT120C LED22S/840 PSU L1200

Coreline Waterproof - - - 840 neutrální bílá - Power supply unit

Pro nově i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Waterproof výrobků LED umožňuje nahradit tradiční svítidla s vyšším krytím pro zářivky. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

Údaje o produktu

General Information		Značka CE	CE mark
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Značka ENEC	ENEC mark
Kód řady zdroje	-	Značka UL	Ne
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Záruční lhůta	5 let
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Konstantní světelný výkon	No
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Počet produktů v MCB	24
Včetně předřadníku	Ano	Značka RoHS	RoHS mark
Typ optiky	No [-]	Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]
Typ optického krytu / čoček	PC [Polykarbonátová koule/kryt]	Jednotné hodnocení oslnění CEN	23
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Operating and Electrical	
Nouzové osvětlení	No [-]	Vstupní napětí	220 to 240 V
Řídicí rozhraní	-	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Připojení	Třípólový zasunovací konektor		
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I		
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s		
Značka hořlavosti	D [For mounting on easily flammable surfaces]		

CoreLine Waterproof

Náběhový proud	8 A
Doba náběhu	0,060 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Ocelová
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Stainless steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Texturovaná
Celková délka	1250 mm
Celková šířka	87 mm
Celková výška	96 mm
Barva	GR

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	2900 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	123 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K

Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	23.5 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data

Úplný kód výrobku	871829184046600
Objednávací název produktu	WT120C LED22S/840 PSU L1200
EAN/UPC – výrobek	8718291840466
Objednávací kód	84046600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910500453336
Celková hmotnost (kus)	1,530 kg



Rozměrové výkresy

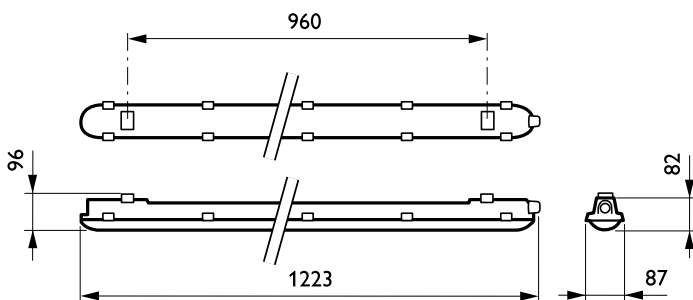

CoreLine Waterproof WT120C

