



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	G24Q-3 [G24q-3]	Účinnost (jmen.)	0.9
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Napětí (jmen.)	20-50 V
Cyklus přepínání	50 000x	Temperature	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (max.)	35 °C
Light Technical		Okolní teplota (min.)	-20 °C
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1000 lm	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	200 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	9 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (max.)	400 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Proud zdroje (min.)	250 mA		
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s		

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654117300
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541173

Objednávací kód	54117300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001200902
Celková hmotnost (kus)	0,088 kg


Rozměrové výkresy

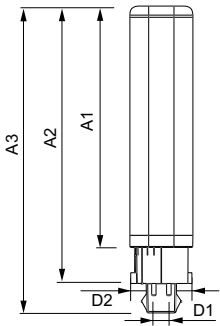


LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x PLC 9W 840 4P G24q-3/840 1000lm


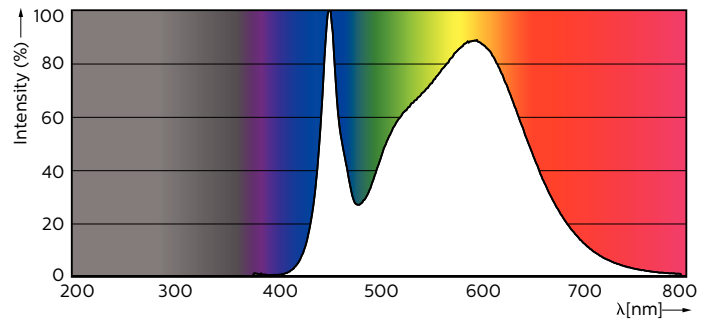


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

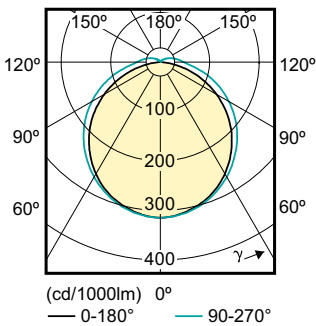



CorePro LED PLC

Životnost

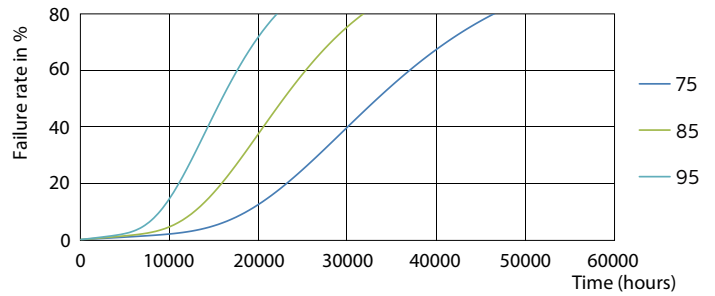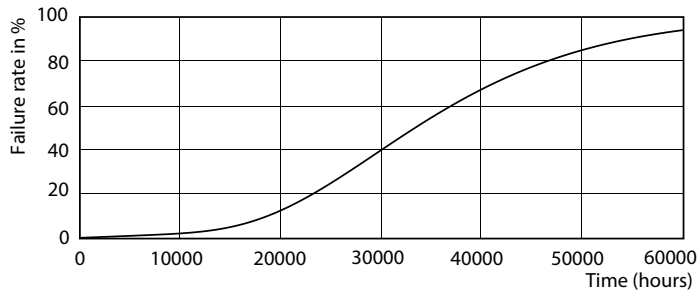


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

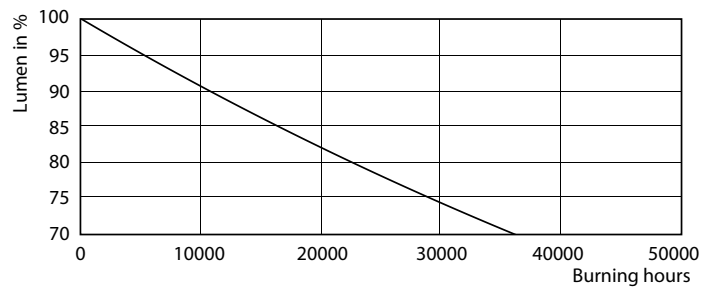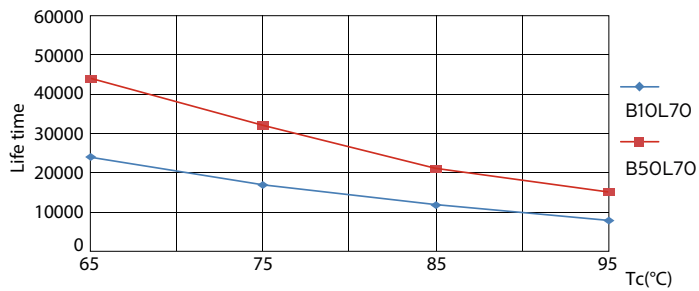

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

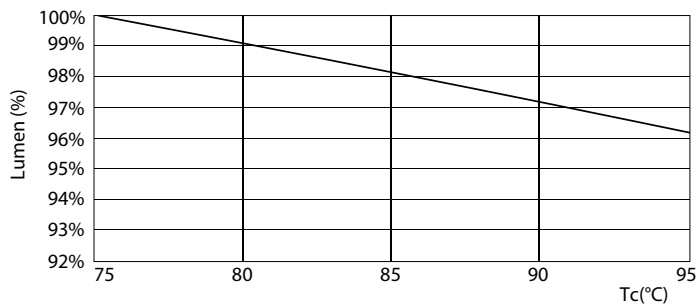

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

