



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	R7S [R7s]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	14-100W

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	128.57 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Proud zdroje (jmen.)	74 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869657881000
Objednací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC – výrobek	8718696578810
Objednací kód	57881000
Číslování – počet v balení	1

CorePro LEDlinear MV

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001243802
Celková hmotnost (kus)	0.095 kg



Rozměrové výkresy

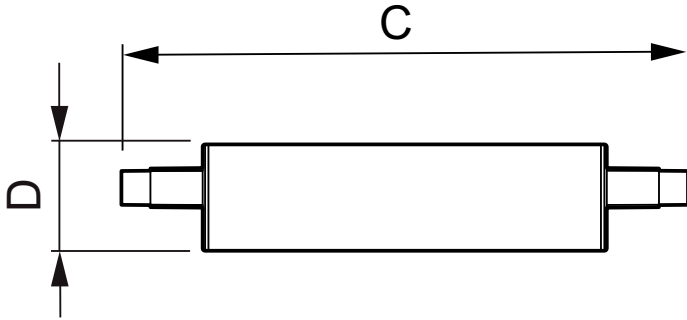

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje

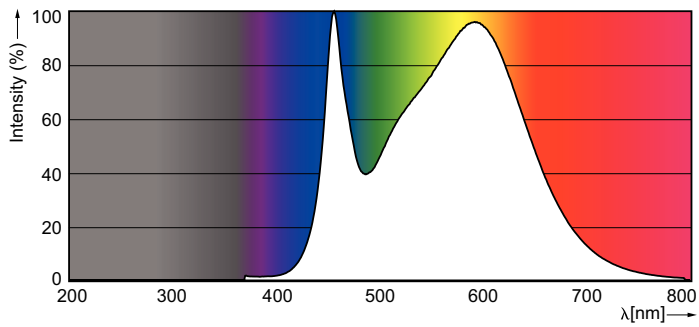

Standard Reference 01 Photometry 01 Page 07

