



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	50000 h h

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1575 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1575 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Proud zdroje (max.)	57 mA
Proud zdroje (min.)	51 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku 900 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 12 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869668710900

Objednávací název produktu MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

EAN/UPC – výrobek 8718696687109

Objednávací kód 68710900

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10


Materiál č. (12NC) 929001298502

Celková hmotnost (kus) 0,174 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy

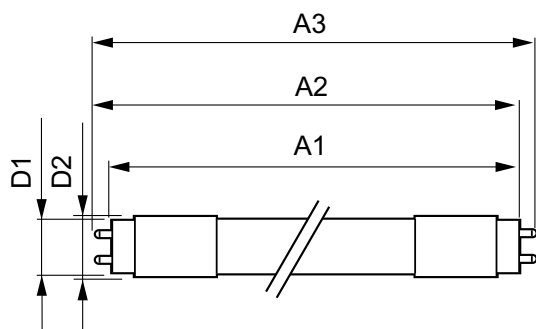

TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm


Fotometrické údaje

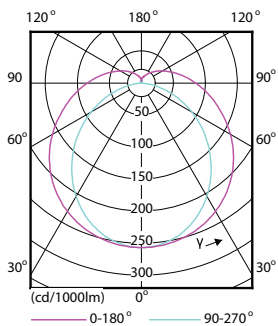

LEDtube 900mm HO 12W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

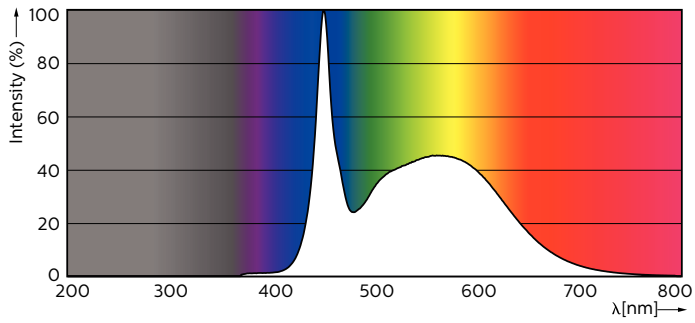

Životnost

