

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Značka RoHS	RoHS mark		
Hlavní způsob použití	Industrial	<b>Operating and Electrical</b>	
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	16 W
B50L70	60000 h	Proud zdroje (max.)	750 mA
<b>Light Technical</b>		Proud zdroje (min.)	300 mA
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Účinnost (jmen.)	0,9
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm	Napětí (jmen.)	30-80 V
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °	<b>Temperature</b>	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Okolní teplota (max.)	45 °C
Konzistence barev	<6	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Teplota skladování (max.)	65 °C
		Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Mechanical and Housing</b>	
Délka výrobku	1200 mm
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh


## Product Data

Úplný kód výrobku	871869668796300
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687963
Objednávací kód	68796300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001300002
Celková hmotnost (kus)	0,360 kg

## Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


## Rozměrové výkresy

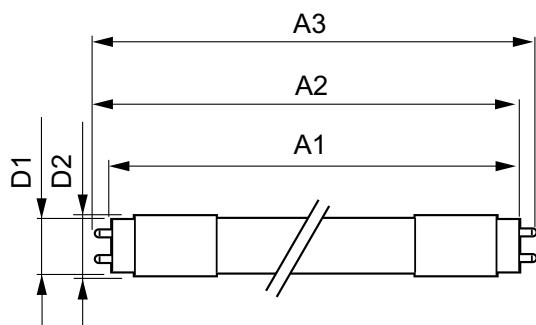


MAS LEDtube HF 1200mm UO 18W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

## Fotometrické údaje

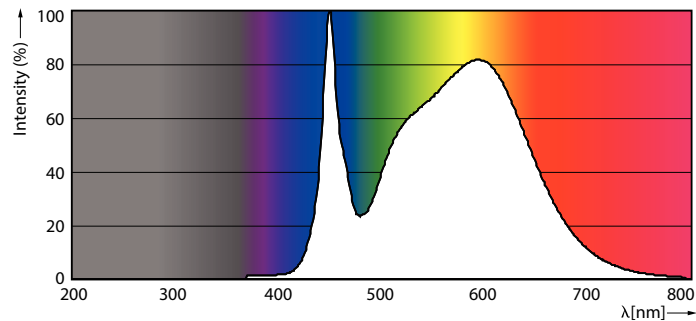


MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8







MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Fotometrické údaje



## Životnost

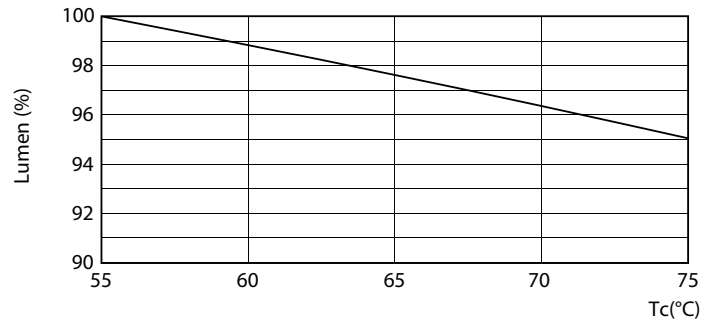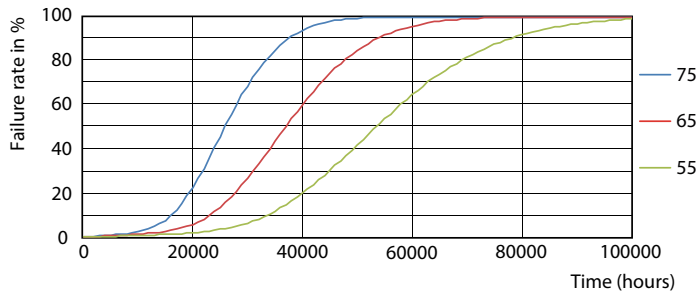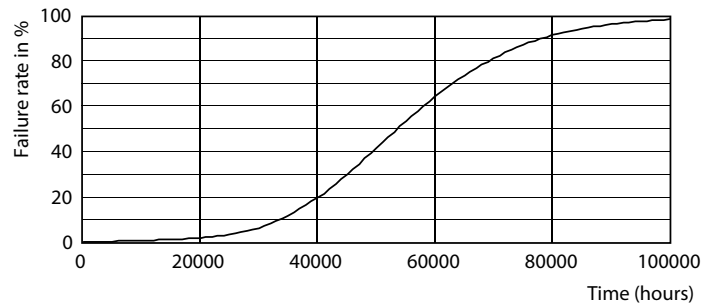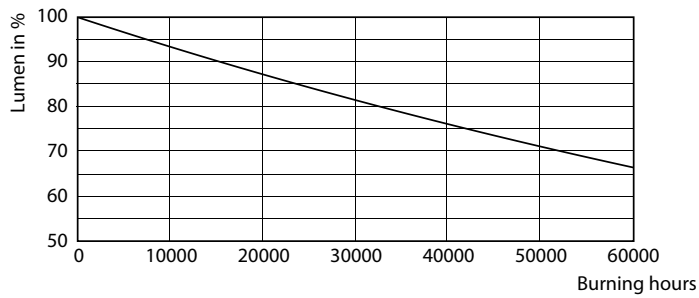


LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

## MASTER LEDtube InstantFit HF

### Životnost

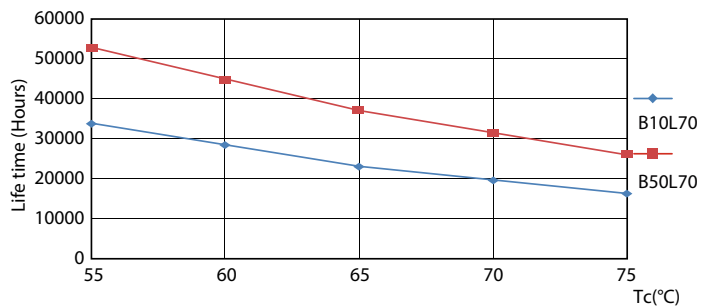

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

