

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (max.)	750 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Controls and Dimming

Regulovatelné Ano

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

Approval and Application

Výrobek šetřící energií Yes

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 20 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869668796300

Objednací název produktu MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

EAN/UPC – výrobek 8718696687963

Objednací kód 68796300

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10


Materiál č. (12NC) 929001300002

Celková hmotnost (kus) 0.360 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



Rozměrové výkresy

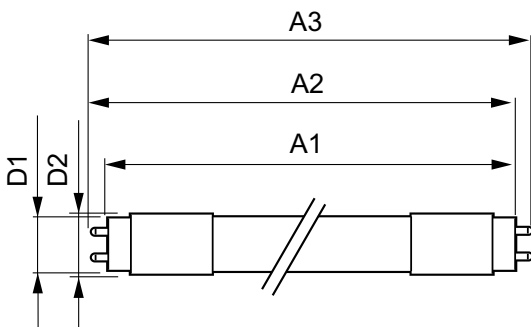

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25.6 mm	28 mm	1198.1 mm	1205.2 mm	1212.3 mm

Fotometrické údaje

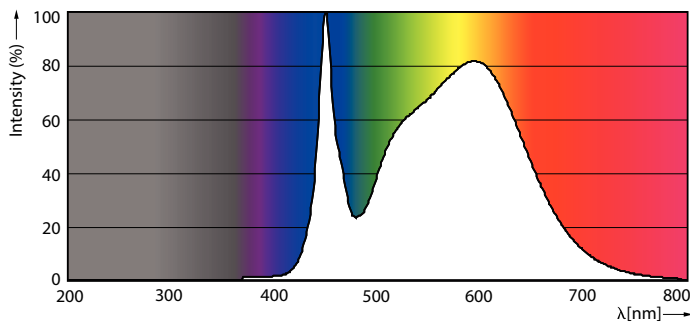


General Lighting Luminaire
1 x T8 tube (see table 16W 16W840 T8)
Calculation Reference: 0.1
Reference Lighting: 0.1
Page 11





MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



Životnost

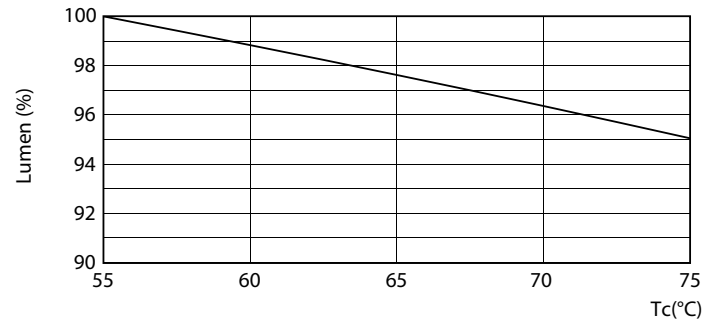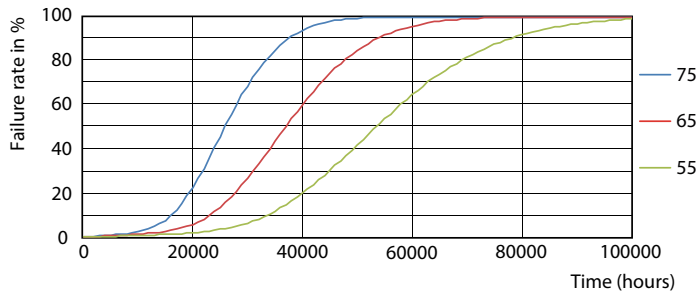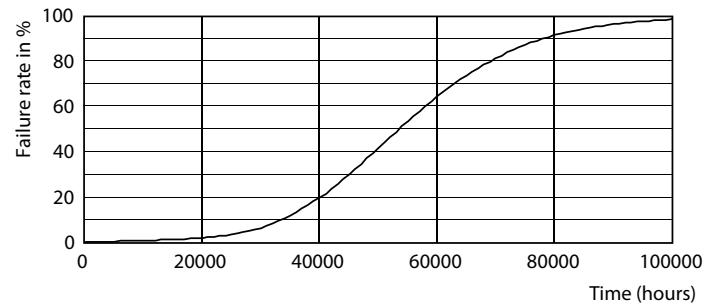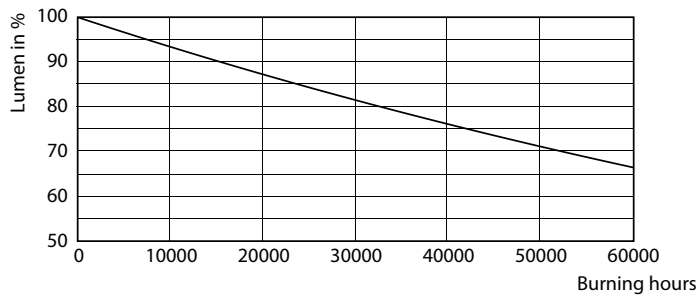


LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost

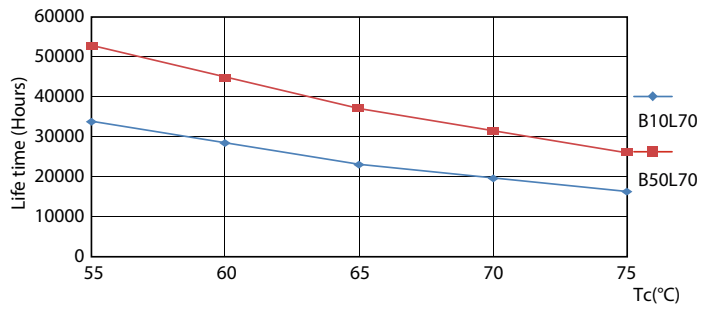

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

