



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorech a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorech. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasu, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.7-35W
Light Technical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	270 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	270 lm
Svítilivost (jmen.)	500 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Operating and Electrical	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81,08 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

MASTER LEDspot MV

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869670775300
Objednávací název produktu	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696707753
Objednávací kód	70775300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001348302
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení



Rozměrové výkresy

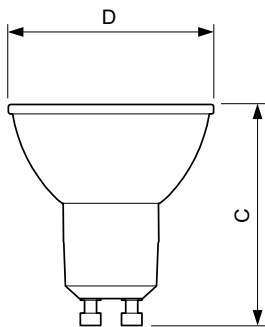

GU10 230V4W-35W 275lm 36D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

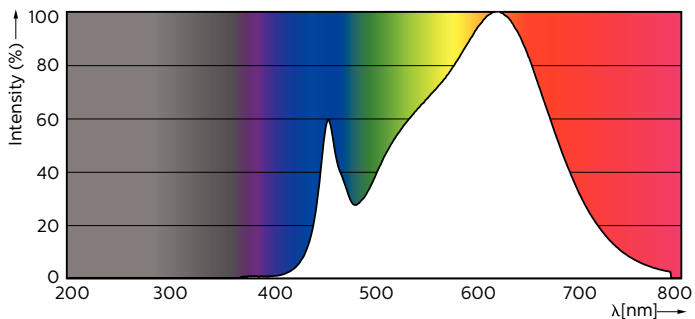

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

