



CorePro LEDlinear MV


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	R7S [R7s]	0.5 s	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinník (jmen.)	0.8
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Technický typ	14-120W	Temperature	
Light Technical		Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142.86 lm/W	Product Data	
Konzistence barev	<6	Úplný kód výrobku	871869671400300
Index barevného podání (jmen.)	80	Objednací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	EAN/UPC – výrobek	8718696714003
Operating and Electrical		Objednací kód	71400300
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Číslování – počet v balení	1
Power (Rated) (Nom)	14 W	Číslování – balení v krabici	10
Proud zdroje (jmen.)	75 mA	Materiál č. (12NC)	929001353602
Ekvivalentní příkon	120 W	Celková hmotnost (kus)	0.095 kg
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s		


Rozměrové výkresy

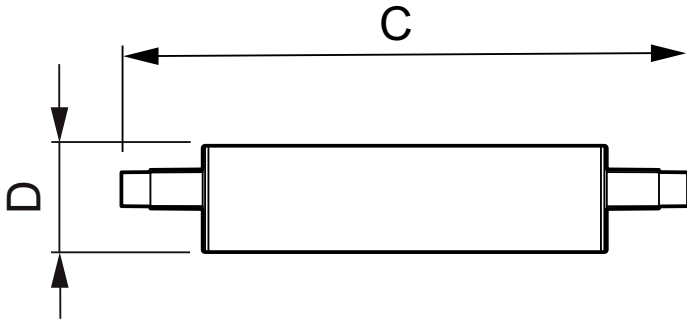



R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje





General Photometric Data Table
Page 11

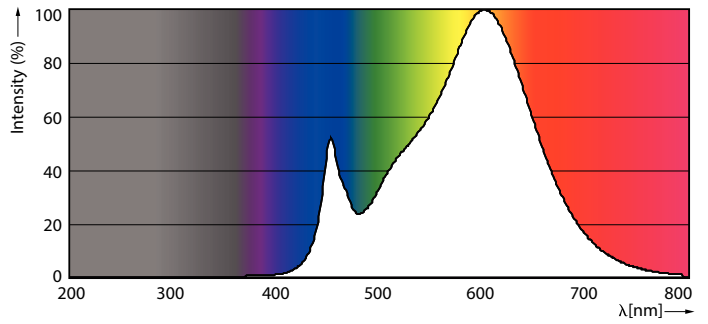

CorePro LEDlinear MV

Životnost

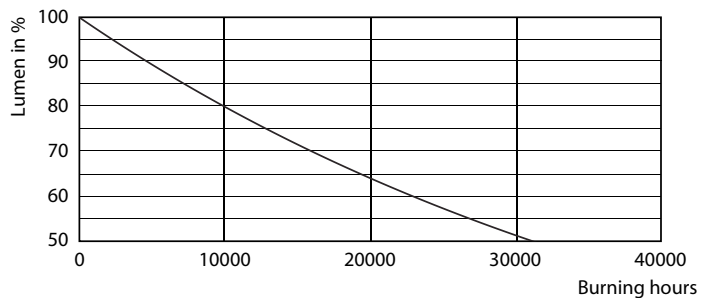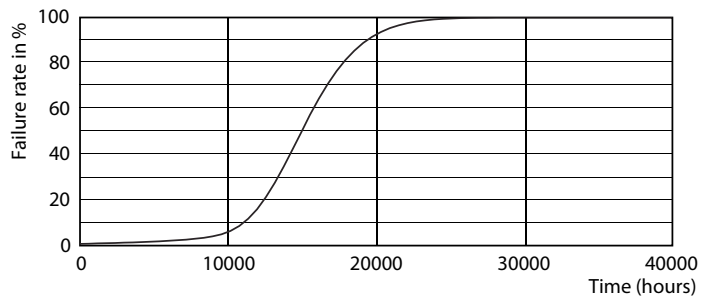

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

