



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Svítilna CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlů s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	GU10 [GU10]		230 lm
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Technický typ	2.7-25W	Proud zdroje (jmen.)	29 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	25 W
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	230 lm	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.) (nom.)	230 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	500 cd	Temperature	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672831400
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728314

Objednávací kód	72831400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001217702
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



Technical drawing of the LED spot light showing dimensions D (diameter) and C (height).





CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

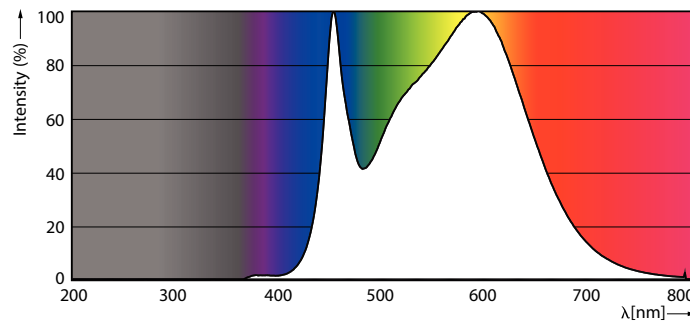

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost

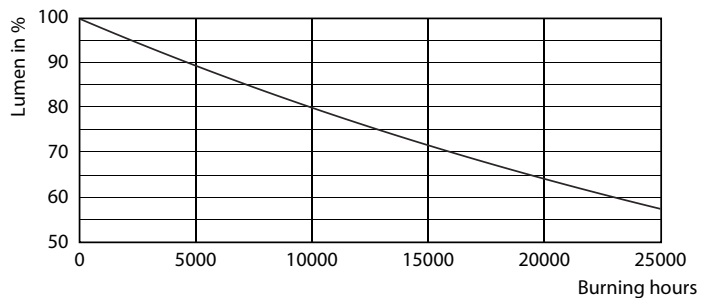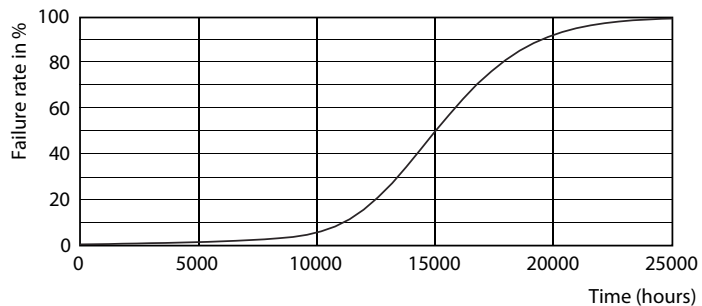

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

