


PHILIPS

Lighting

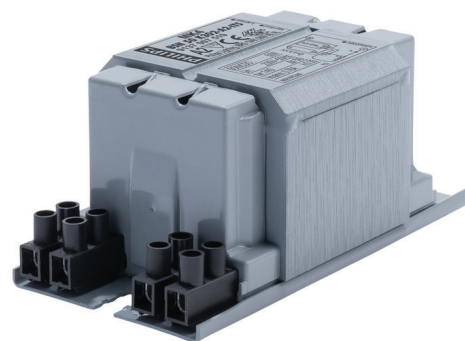

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

General Information

Kód přihlášky	K302-A2-ITS
Design	BC1-118
Typ světelného zdroje	SON/CDO
Počet světelných zdrojů	1 kus./jednotka

Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%~+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%
Vstupní proud s korekcí PF	0,35 A
Vstupní proud bez korekce PF	0,76 A
Účinník bez kompenzace PF (jmen.)	0,35
Ztráty výkonu (jmen.)	8,3 W

Wiring

Délka odizolovaného drátu	6,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	2,5 mm²
Typ konektoru	Screw

System characteristics

Kondenzátor	10μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	50 W
Doporučený zapalovač	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM

Temperature

Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navíjení (max.)	140 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozdíl teplot za normálních podmínek	50 °C
--------------------------------------	-------

Approval and Application


Aktivní teplotní ochrana	Yes
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát

Product Data

Úplný kód výrobku	871869674078100
Objednací název produktu	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – výrobek	8718696740781
Objednací kód	74078100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	913700751926
Celková hmotnost (kus)	1,260 kg

Rozměrové výkresy

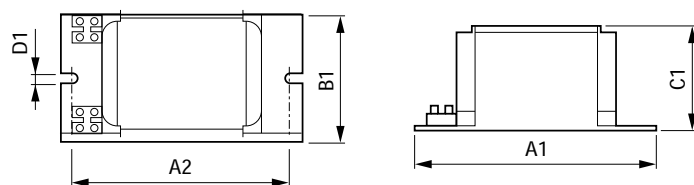

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

