

# PHILIPS

## Lighting



# HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

## BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

### Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	L33-A2-TS
Design	HD2-151
Typ světelného zdroje	SON/MH
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%–+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%–+10%
Vstupní proud s korekcí PF	1,4 A
Vstupní proud bez korekce PF	3 A
Účinnost bez kompenzace PF (jmen.)	0,4
Ztráty výkonu (jmen.)	25,4 W
Wiring	
Délka odizolovaného drátu	6,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	2,5 mm <sup>2</sup>


Typ konektoru	Screw
System characteristics	
Kondenzátor	32μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	250 W
Doporučený zapalovač	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Temperature	
Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navíjení (max.)	130 °C
Rozdíl teplot za normálních podmínek	75 °C
Approval and Application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674108500
Objednávací název produktu	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

## HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

EAN/UPC – výrobek	8718696741085
Objednací kód	74108500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6

Materiál č. (12NC)	913700753126
Celková hmotnost (kus)	2,800 kg

### Rozměrové výkresy

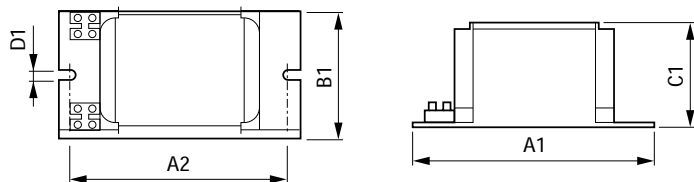

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

