



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Proud zdroje (max.)	350 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA

Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	90-130 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Approval and Application


Výrobek šetřící energií	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869674333100
Objednávací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

EAN/UPC – výrobek	8718696743331
Objednávací kód	74333100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001391202
Celková hmotnost (kus)	0.159 kg



Rozměrové výkresy

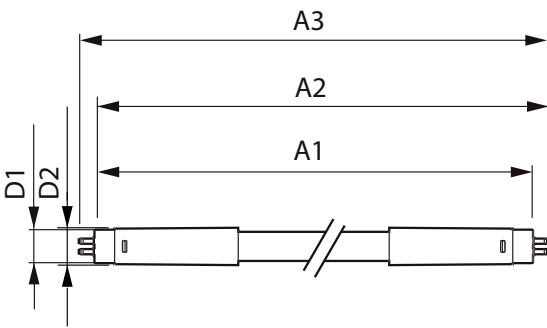

TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 650


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm

Fotometrické údaje

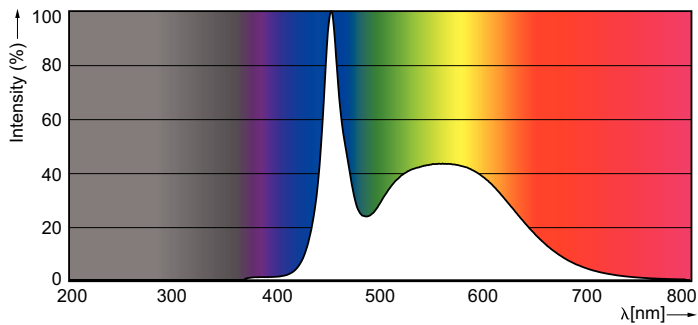


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje

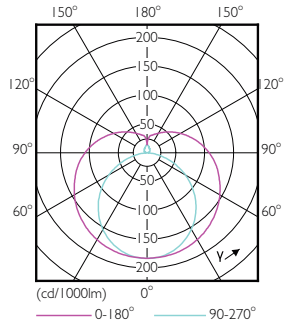


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Životnost

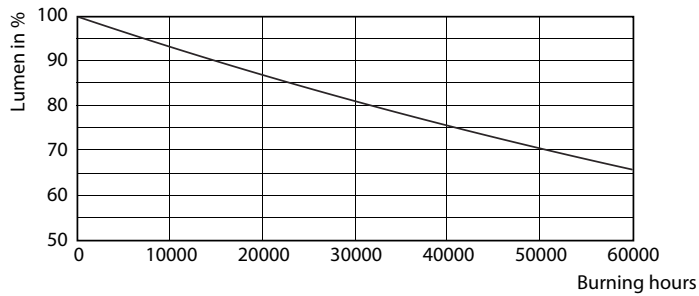


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

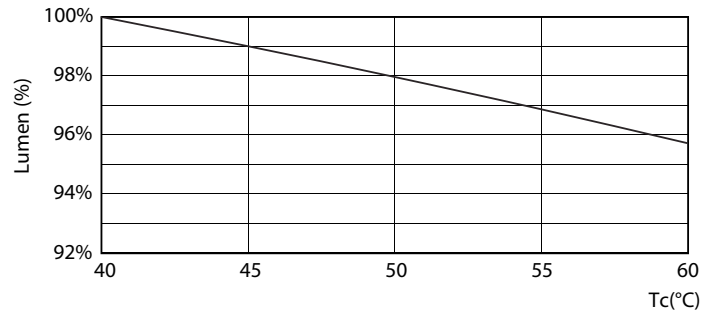

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

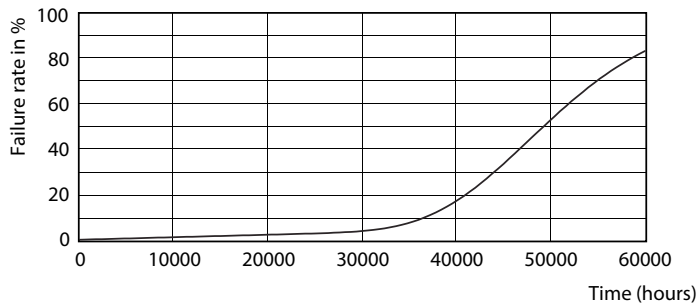


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

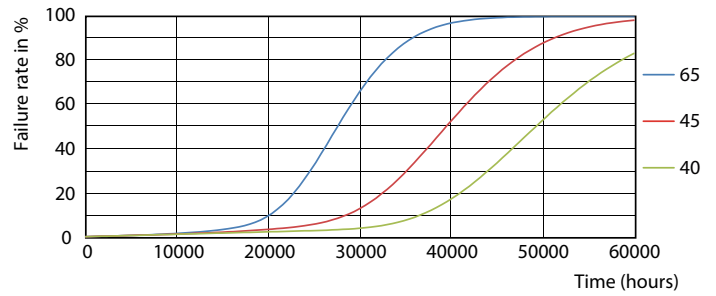

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

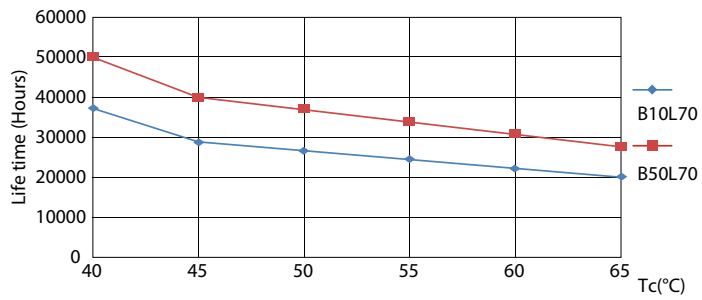

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

