



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	G5 [G5]	Proud zdroje (max.)	350 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (min.)	150 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
B50L70	50000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0,9
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Napětí (jmen.)	120-160 V
Světelný tok (jmen.)	3000 lm	Temperature	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3000 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (max.)	65 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Operating and Electrical		Controls and Dimming	
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz	Regulovatelné	Ne
Power (Rated) (Nom)	20 W		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA
Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 24 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869674337900

Objednávací název produktu MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

EAN/UPC – výrobek 8718696743379

Objednávací kód 74337900


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001391402

Celková hmotnost (kus) 0,196 kg



Rozměrové výkresy

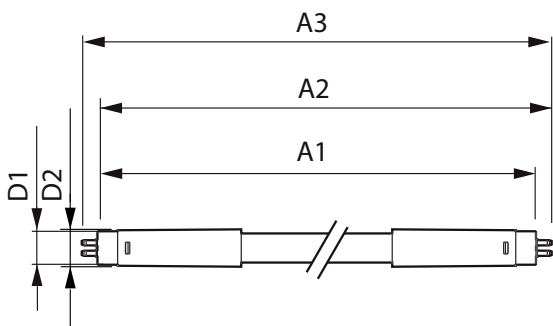

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 400

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrické údaje

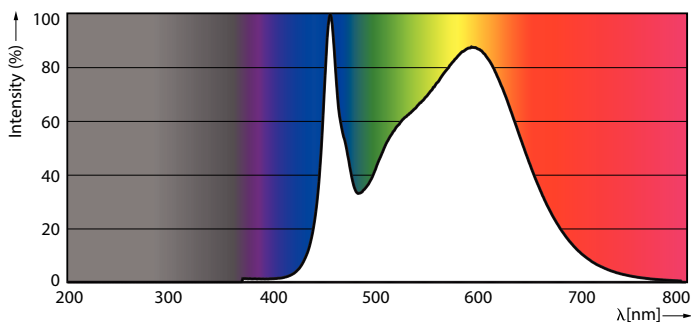


LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm

LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje

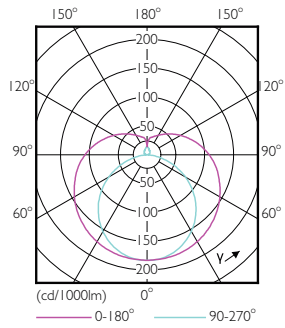


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Životnost

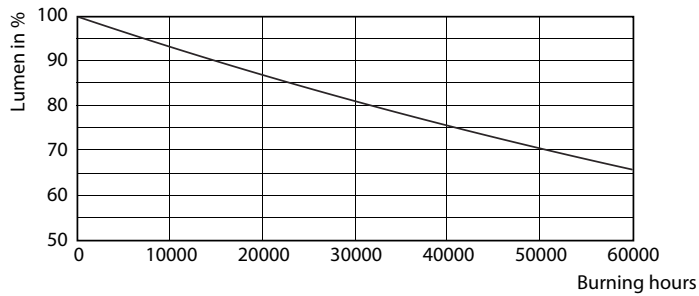


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

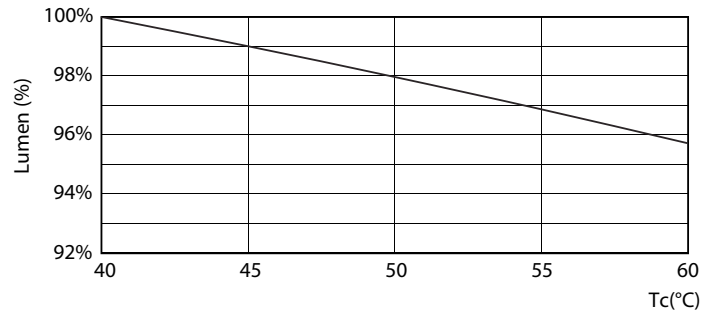

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

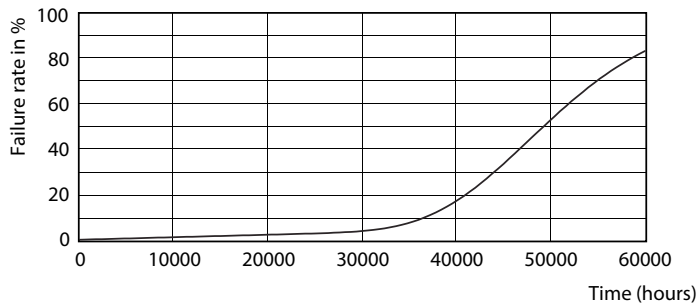


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

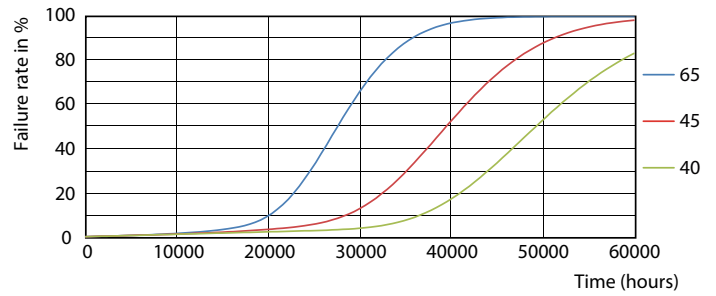

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

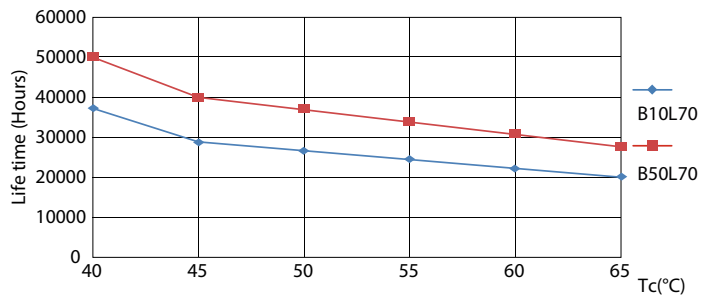

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

