



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	2G11 [2G11]	Proud zdroje (min.)	400 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
B50L70	30000 h	Účinnost (jmen.)	NA
		Napětí (jmen.)	53-77 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	3200 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energii	Yes
Vstupní frekvence	20000-70000 Hz	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Power (Rated) (Nom)	24 W		
Proud zdroje (max.)	600 mA		

CorePro LED PLL

Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869682839700
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696828397

Objednávací kód	82839700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001920402
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy

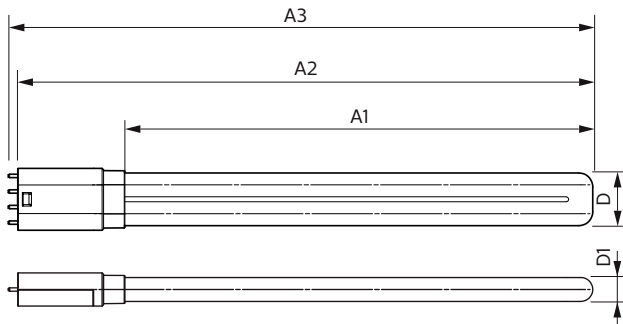


TLED PLL 55W 24-55W 3200lm 3000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm
PLL HF 24W 830 4P 2G11					

Fotometrické údaje




General Lighting 1 x 20W LED Tube 2G11

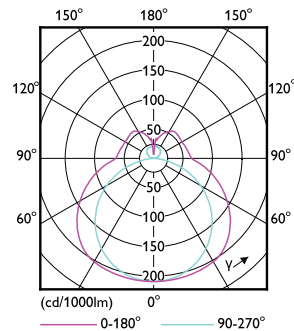

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

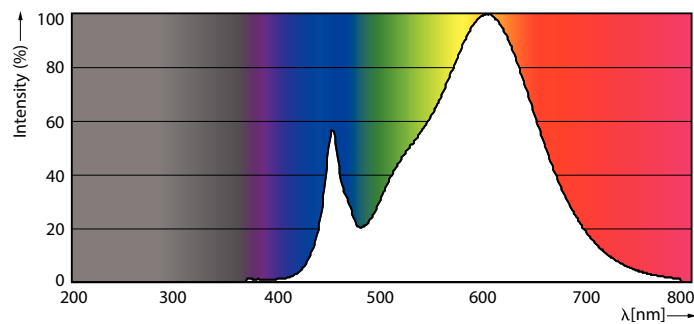

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



CorePro LED PLL

Životnost

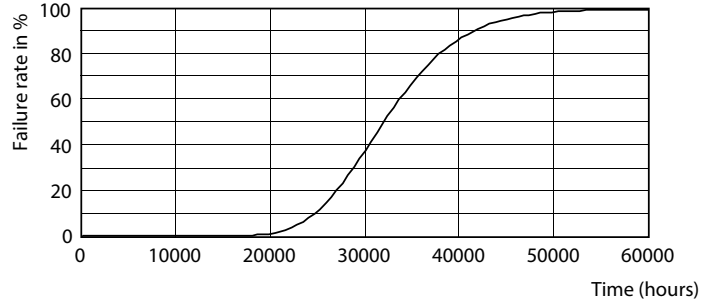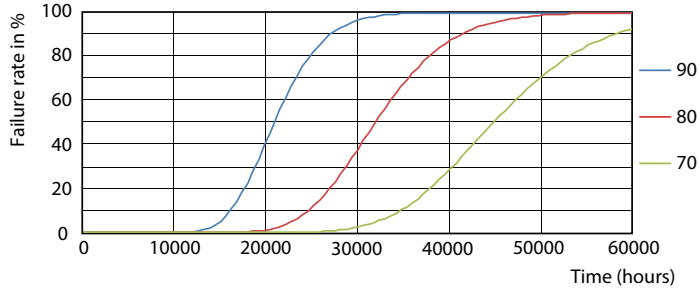


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

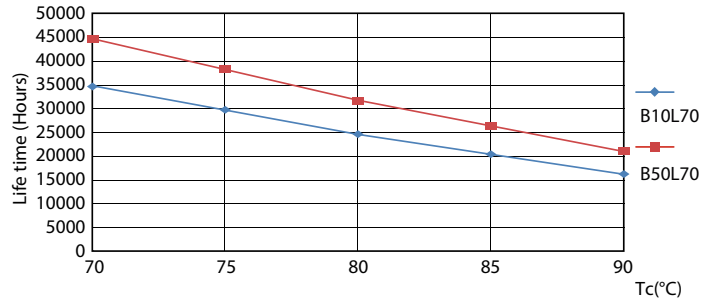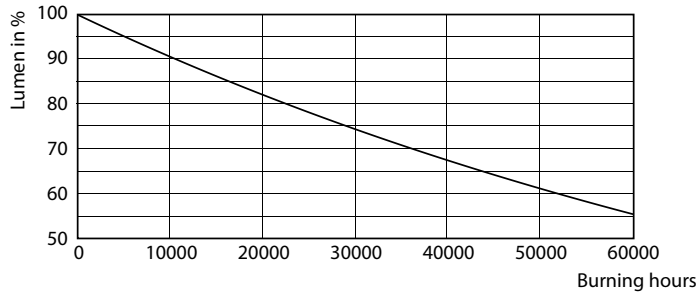

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

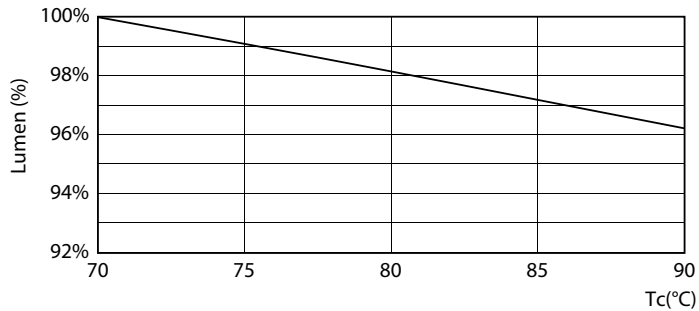

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

