



CoreLine Surface-mounted

SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC

Coreline Surface - 840 neutrální bílá - Power supply unit regulating external (PSR)

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energie a údržbu. Nová řada LED svítidel CoreLine je určena pro celkové osvětlení, kde umožňuje jednoduchou výměnu klasických funkčních svítidel. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o jedinou výměnu.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Značka CE	CE mark
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Značka ENEC	ENEC mark
Počet předřadňkových jednotek	1 unit	Záruční lhůta	5 let
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSR-E [Power supply unit regulating external (PSR)]	Konstantní světelný výkon	No
Včetně předřadníku	Ano	Počet produktů v MCB	24
Typ optiky	WB [Široký svazek]	Značka RoHS	RoHS mark
Divergence světelného paprsku svítidla	93°	Product Family Code	SM134V [Coreline Surface]
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání	Jednotné hodnocení oslnění CEN	22
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I		
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s		
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
		Vstupní napětí	220-240 V
		Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
		Náběhový proud	22 A
		Doba náběhu	0,275 ms
		Účinnost (min.)	0.9

CoreLine Surface-mounted

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Ocel
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Texturovaná
Celková délka	1170 mm
Celková šířka	197 mm
Celková výška	47 mm
Barva	WH

Approval and Application

IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3700 lm
Tolerance světelného toku	+/-8%
Počáteční účinnost svítidla LED	104,5 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	35.4 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L75
50000 h	

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	1%

Product Data

Úplný kód výrobku	871869699662100
Objednávací název produktu	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC
EAN/UPC – výrobek	8718696996621
Objednávací kód	99662100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910925865183
Celková hmotnost (kus)	3,400 kg



Rozměrové výkresy

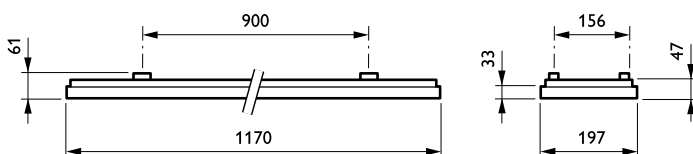

CoreLine Surface-mounted SM134V

CoreLine Surface-mounted

