



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdélší spolehlivou životností

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [ E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	28000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	32000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	36500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	45000 h
Popis systému	Vnější zapalovač (E)
z fz syst 2000h jm. 3h cykl	100 %
z fz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 12000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 16000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 20000h jm. 3h cykl	99 %
Light Technical	
Kód barvy	- [ Není uvedeno]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	55000 lm
Barevná souřadnice X (jmen.)	525
Barevná souřadnice Y (jmen.)	425
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	1950 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	141 lm/W
Index barevného podání (max.)	25
zz systému 2000h jmen.	99 %
zz systému 4000h jmen.	98 %
zz systému 6000h jmen.	97 %
zz systému 8000h jmen.	96 %
zz systému 12000h jmen.	96 %
zz systému 16000h jmen.	95 %
zz systému 20000h jmen.	94 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0,60

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	390 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	4,5 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	2800 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	120 s
Doba zapalování (max.)	10 s
Napětí (max.)	115 V
Napětí (min.)	85 V
Napětí (jmen.)	100 V

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	5 min

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
----------------	-----------

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	20 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	429 kWh

## Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	450 °C
Teplota patice (max.)	250 °C


## Product Data

Úplný kód výrobku	872790092741200
Objednávací název produktu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8727900927412
Objednávací kód	92741200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928150519227
Celková hmotnost (kus)	0,175 kg
ILCOS Code	ST-400-H/E-E40

## Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Vysokofrekvenční předřadníky musí splňovat požadavky předpisů Philips LDi.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

## Rozměrové výkresy






SON-T APIA Plus Xtra 400W E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

# MASTER SON-T APiA Plus Xtra

## Fotometrické údaje

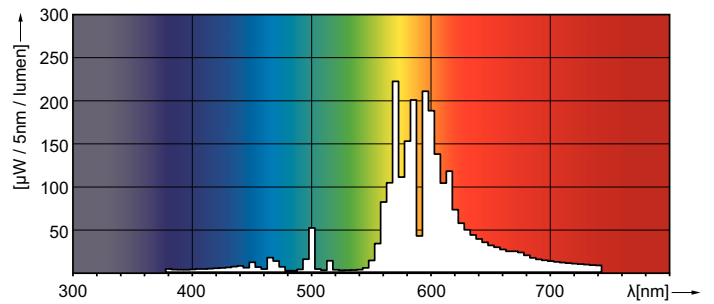

## Životnost

