



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
Light Technical	
Kód barvy	170
Světelný tok (jmen.)	4300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4300 lm
Barevné konstrukce	Zelená (G)
zz systému 2000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Napětí (jmen.)	103 V
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064300140
Objednávací název produktu	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500643001
Objednávací kód	64300140
Local Code	TLD3617
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	928048501705
Celková hmotnost (kus)	135,000 g

## TL-D Colored

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy

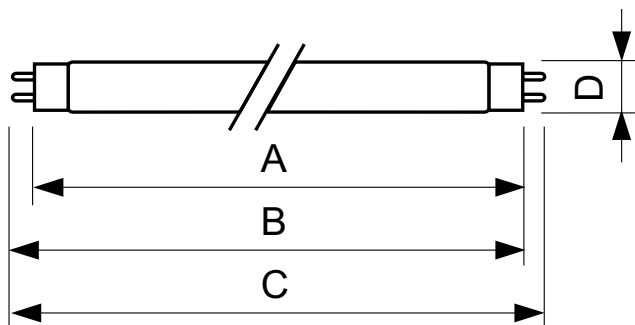

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
Green 1SL/25					

TL-D 36W/170 Green

### Fotometrické údaje

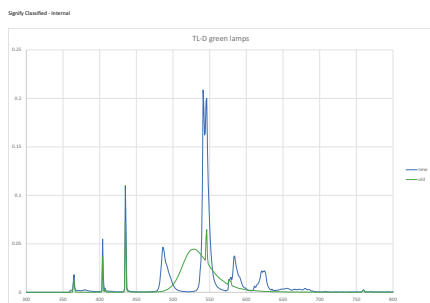

TL-DCOL 170

