



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulovatelné	Ano
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	Approval and Application	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Light Technical		Spotřeba energie kWh/1000 h	67 kWh
Kód barvy	170	Product Data	
Světelný tok (jmen.)	6750 lm	Úplný kód výrobku	871150095449740
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6750 lm	Objednávací název produktu	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
Barevné konstrukce	Zelená (G)	EAN/UPC – výrobek	8711500954497
zz systému 2000h jmen.	90 %	Objednávací kód	95449740
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Power (Rated) (Nom)	58,5 W	Číslování – balení v krabičce	25
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A	Materiál č. (12NC)	928049001705
Napětí (jmen.)	111 V	Celková hmotnost (kus)	167,000 g
Temperature			
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C		

TL-D Colored

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanešte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

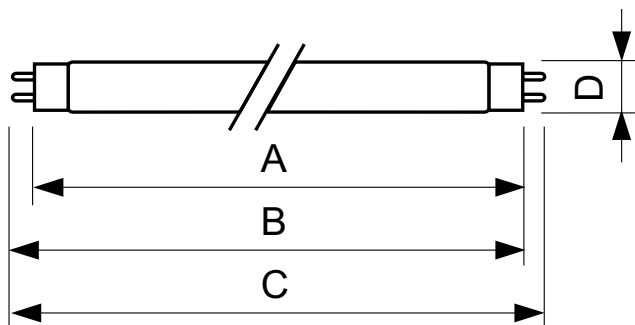

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
Green 1SL/25					

TL-D 58W/170 Green

Fotometrické údaje

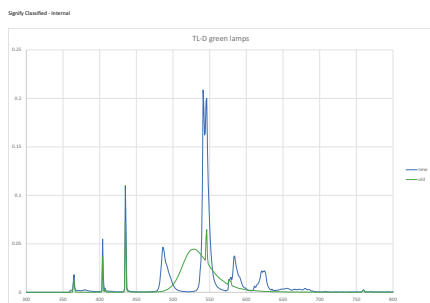

TL-DCOL 170

