

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0,9
Cyklus přepínání	200 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	800 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	600 mm
Power (Rated) (Nom)	8 W	Approval and Application	
Proud zdroje (jmen.)	38 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
		Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671103300
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC – výrobek	8718696711033

Objednací kód	71103300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338602
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg

Varování a bezpečnost

· -


Rozměrové výkresy

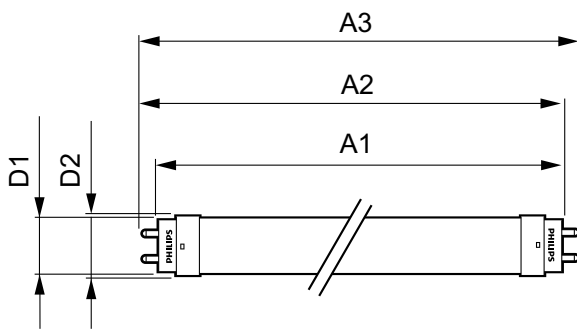

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x TLED 2ft 8W 840 LED TUBE
Page 10


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

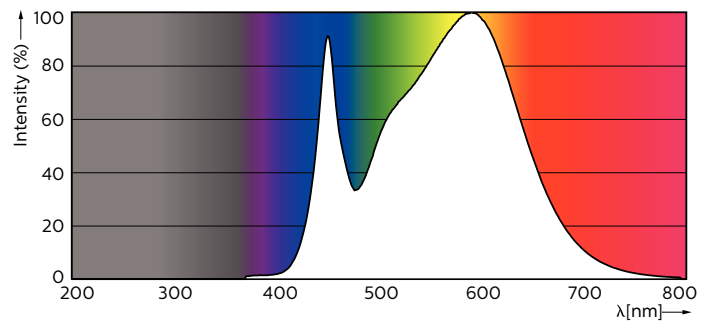

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

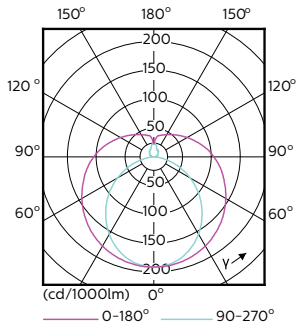


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Životnost

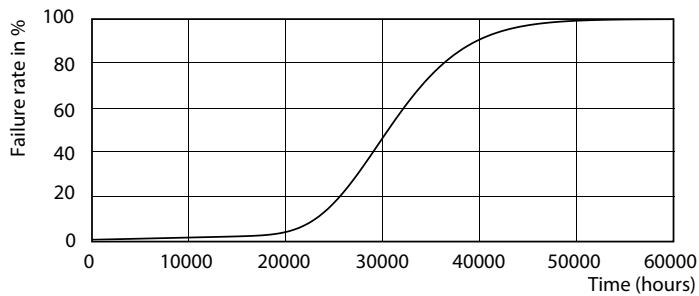

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

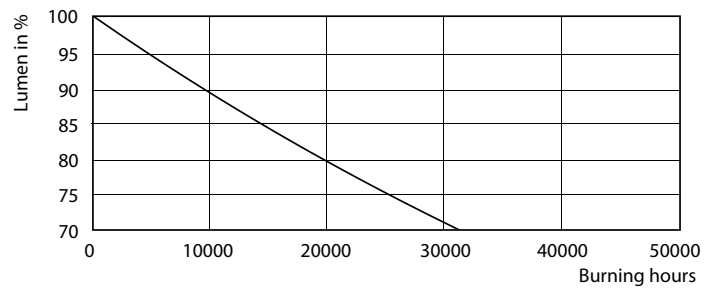

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

