



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svítidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.7-25W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	215 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	215 lm
Svítivost (jmen.)	470 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	79,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Proud zdroje (jmen.)	29 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinník (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	Yes

CorePro LEDspot MV



Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869675209800
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696752098

Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 2700K GU10 ND

Fotometrické údaje



Accord Lighting - Spot
1 x GU10 2.7-25W GU10 827 36D ND

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND

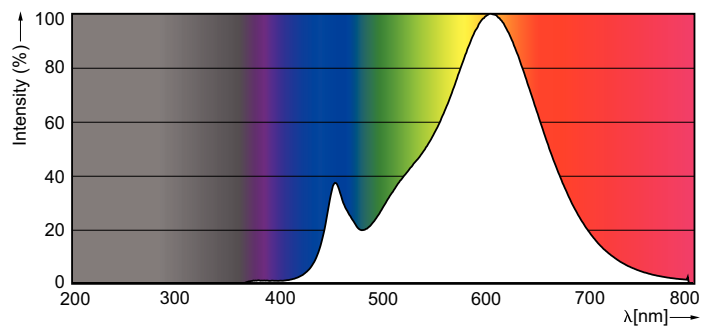

CorePro LEDspot MV

