

Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	8 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (max.)	38 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Proud zdroje (min.)	34 mA
B50L70	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Účinnost (jmen.)	0,9
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.)	1050 lm	Temperature	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (max.)	65 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming	
Operating and Electrical		Regulovatelné	Ne
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Délka výrobku 600 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 8 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869964681300

Objednávací název produktu MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

EAN/UPC – výrobek 8718699646813

Objednávací kód 64681300


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929002021202

Celková hmotnost (kus) 0,120 kg



Rozměrové výkresy

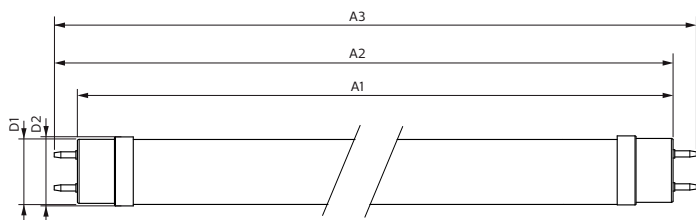

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13


Fotometrické údaje

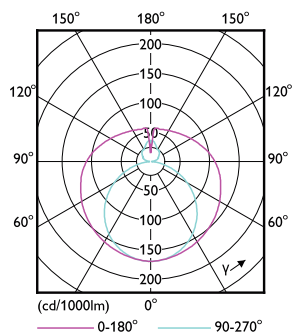






LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 4000k

Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje

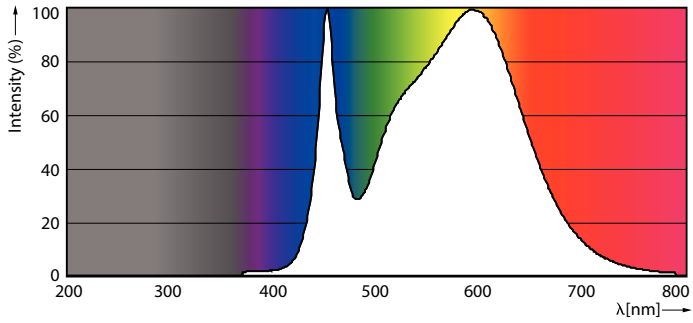

Životnost

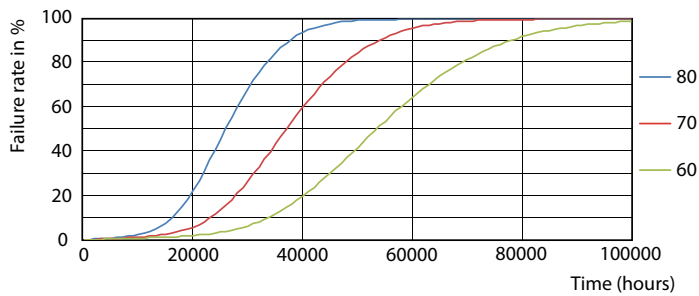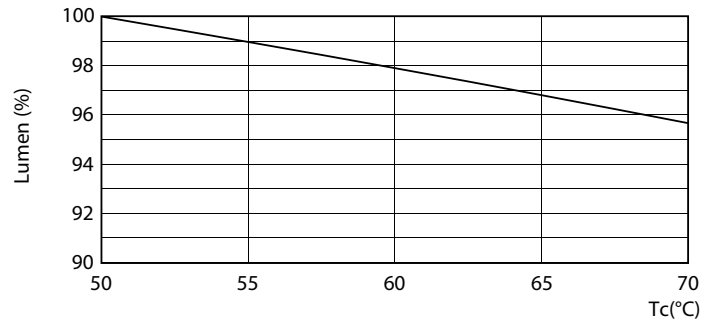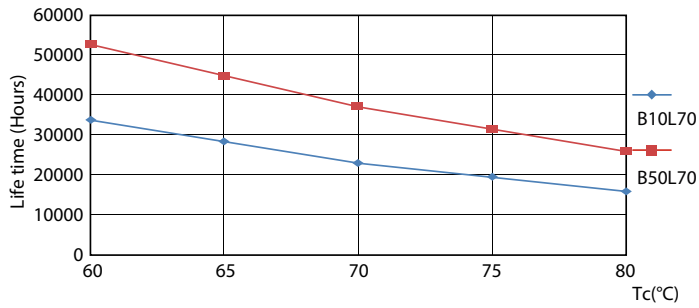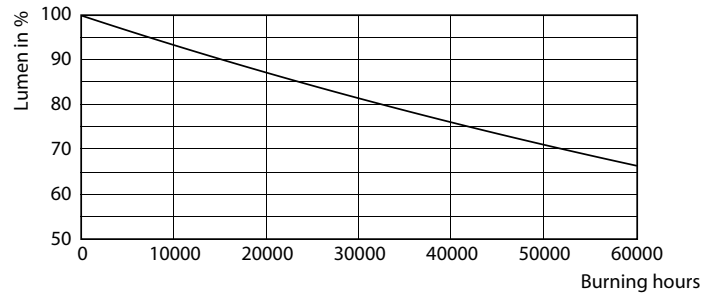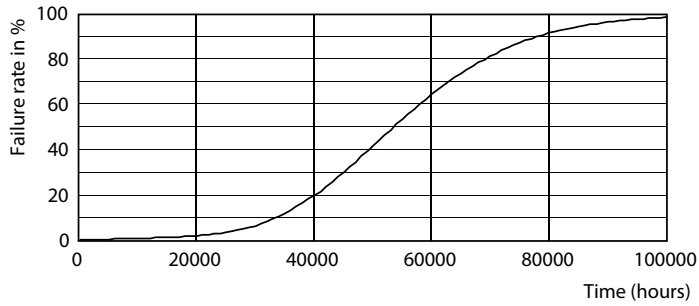

Master Value LEDtube T8

